

## LINEAR



JATKETTAVA LED-PROFIILI | SKARVBAR LED-PROFIL | JÄTKATAV LED-PROFIIL | EXTENDABLE LED PROFILE

## FI:

- Tämä asennusohje on säilytettävä ja sen on oltava käytössä asennuksessa ja huollossa.
- Vain sisäkäyttöön.
- Led-muuntaja (IP20) sijoitettava kuivaan sisätilaan.
- Saa käyttää vain LINEAR led-muuntajan kanssa.
- Pistotulppaliitäntä, muuntaja led driver AC 220-240 V / DC 24V
  - 40W maks. 2,3 M, led maks. 35W
  - 60W maks. 3,6 M, led maks. 55W
  - 80W maks. 5 M, led maks. 75W

## SE:

- Denna monteringsanvisning bör sparas och finnas tillgänglig vid installation eller framtida service.
- Endast för inomhusbruk.
- LED-driftdon (IP20) skall placeras på ett torrt ställe.
- Får endast användas tillsammans med ett LINEAR LED-driftdon.
- Ansluts med stickpropp. Transformator: LED driver AC 220-240 V / DC 24V
  - 40W max 2,3 M, LED max. 35W
  - 60W max 3,6 M, LED max 55W
  - 80W max 5 M, LED max. 75W

## EE:

- Käesolevat juhendit tuleb säilitada ning järgida paigaldamisel ja hooldusel.
- Kasutamiseks ainult siseruumides.
- LED trafo (IP20) paigutada kuiva siseruumi.
- Tohib kasutada ainult LINEAR LED trafoga.
- Pistikühendus, trafo LED driver AC 220-240 V / DC 24V
  - 40W max 2,3 M, LED max. 35W
  - 60W max 3,6 M, LED max 55W
  - 80W max 5 M, LED max. 75W

## EN:

- This mounting instruction must be available during installation and for future maintenance.
- For indoor use only.
- Use the LED driver (IP20) only in dry conditions.
- Must only be used with the LINEAR LED driver.
- Cable with plug connection, transformer LED driver AC 220-240 V / DC 24V
  - 40W max 2,3 M, LED max. 35W
  - 60W max 3,6 M, LED max 55W
  - 80W max 5 M, LED max. 75W

LED-PROFIILI | LED-PROFIL  
LED-PROFIIL | LED-PROFILEVALONLÄHDE | LJUSKÄLLA  
VALGUSALLIKAS | LIGHT SOURCE \*

		NRO	E-NR.	EAN/GTIN
LINEAR 150 IP21 2,5W 200LM	Led 2,5W 200lm 3000K	4118792	7503314	6435200230607
LINEAR 300 IP21 5W 450LM	Led 5W 450lm 3000K	4146626	7507924	6435200286369
LINEAR 600 IP21 9W 850LM	Led 9W 850lm 3000K	4146628	7507926	6435200286406
LINEAR 1000 IP21 15W 1100LM	Led 15W 1100lm 3000K	4146624	7507922	6435200286246
LINEAR 150 IP21 2,5W 200LM	Led 2,5W 200lm 4000K	4118763	7503125	6435200227287
LINEAR 300 IP21 5W 450LM	Led 5W 450lm 4000K	4146627	7507925	6435200286321
LINEAR 600 IP21 9W 850LM	Led 9W 850lm 4000K	4146629	7507927	6435200286437
LINEAR 1000 IP21 15W 1100LM	Led 15W 1100lm 4000K	4146625	7507923	6435200286284

\* Kiinteä led / Integrerad LED  
Integreeritud led / Built-in LEDLED-MUUNTAJA | LED-TRANSFORMATOR  
LED-TRAFU | LED DRIVER

		NRO	E-NR.	EAN/GTIN
LINEAR LED DRIVER 40W 24V		4118766	7981383	6435200227348
LINEAR LED DRIVER 60W 24V		4118767	7981384	6435200227362
LINEAR LED DRIVER 80W 24V		4118780	7981385	6435200227621

LIITOSJOHTO | ANSLUTNINGSSLADD  
ÜHENDUSJUHE | INPUT CABLE

		NRO	E-NR.	EAN/GTIN
LINEAR INPUT LIITOSJOHTO 0,5M		4118768	7503145	6435200227386
LINEAR PAINOKYTKIN LIITOSJOHTO 0,5M		4118769	7503146	6435200227409
LINEAR SENSORKYTKIN LIITOSJOHTO 0,5M		4118770	7503149	6435200227423
LINEAR DIMKYTKIN LIITOSJOHTO 0,5M		4118771	7503150	6435200227447

VÄLIJOHTO | MELLANSLADD  
VAHEJUHE | MIDDLE CABLE

		NRO	E-NR.	EAN/GTIN
LINEAR VÄLIJOHTO 0,25M		4118772	7503151	6435200227461
LINEAR VÄLIJOHTO 1M		4118773	7503152	6435200227485

JAKOLIITIN | FÖRDELARDOSA  
SPLITTER | SPLITTER

		NRO	E-NR.	EAN/GTIN
LINEAR JAKOLIITIN 1-4		4118774	7503154	6435200227508

JATKOJOHTO | SKARVSLADD  
PIKENDUSJUHE | EXTENTION CABLE

		NRO	E-NR.	EAN/GTIN
LINEAR JATKOJOHTO 1M		4118775	7503155	6435200227522

KULMALIITIN | HÖRNKONTAKT  
NURKLIITMIK | CORNER CONNECTORVALONLÄHDE | LJUSKÄLLA  
VALGUSALLIKAS | LIGHT SOURCE \*

		NRO	E-NR.	EAN/GTIN
LINEAR LED X-LIITIN	Led 1W 85lm 3000K	4146680	7508246	6435200287809
LINEAR LED X-LIITIN	Led 1W 85lm 4000K	4146681	7508328	6435200287823
LINEAR KULMALIITIN 90°		4118777	7503157	6435200227560
LINEAR KULMALIITIN VASEN		4118778	7503158	6435200227584
LINEAR KULMALIITIN OIKEA		4118779	7503159	6435200227607


\* Kiinteä led / Integrerad LED  
Integreeritud led / Built-in LED

AIRAM





# LINEAR

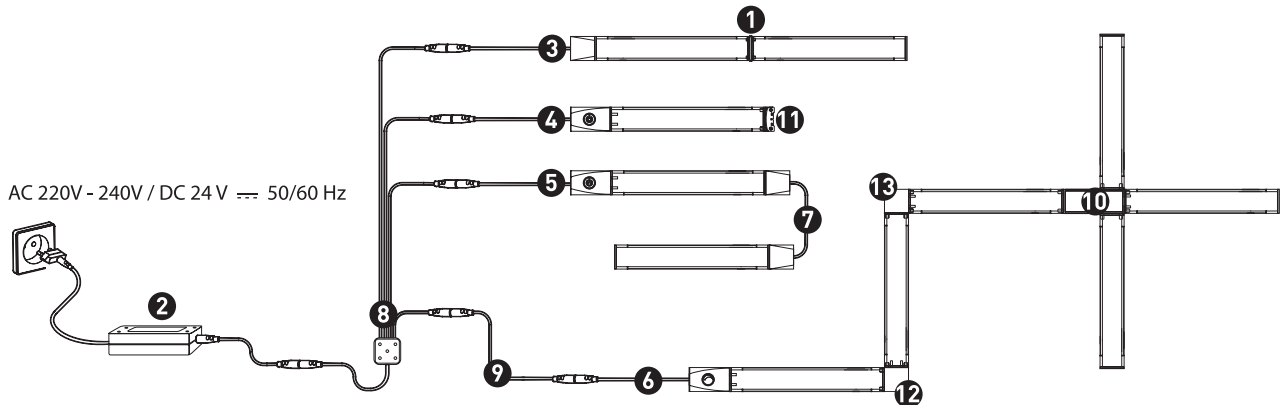
IP21    

JATKETTAVA LED-PROFIILI | SKARVBAR LED-PROFIL | JÄTKATAV LED-PROFIIL | EXTENDABLE LED PROFILE




AC 220V - 240V / DC 24V --- 50/60 Hz

<b>1</b>	LED-PROFIILI	3000 K / 4000 K
	LED-PROFIL	150 mm / LED 2,5 W 
	LED-PROFIIL	300 mm / LED 5 W 
	LED-PROFILE	600 mm / LED 9 W 
		1000mm / LED 15W 




150 / 300 / 600/1000



30

Sis. asennustarvikkeet.  
Monteringsstillbehör medföljer.  
Sisaldab paigaldustarvikuid.  
Incl. installation accessories.



## LISÄOSAT | TILLBEHÖR | LISAOSAD | ACCESSORIES



1500 mm  
1800 mm


**2**

LED DRIVER DC 24V  
muuntaja  
driftdon  
trafo  
driver


40W  
• Max 2,3 M  
• LED max 35W

60W  
• Max 3,6 M  
• LED max 55W


80W  
• Max 5 M  
• LED max 75W

**3** 500 mm 


LIITOSJOHTO  
ANSLUTNINGSSLADD  
ÜHENDUSJUHE  
INPUT CABLE

**4** 500 mm 


ON/OFF  
PAINOKYTKIN  
TRYCKKNAPP  
SURULÜLITI  
PRESS SWITCH

**5** 500 mm 


SENSOR-KYTKIN (liiketunnistin)  
IR-STYRD RÖRELSEVAKT  
IR SENSOR-LÜLITI (liikumisandur)  
IR SENSOR SWITCH

**6** 500 mm 

HIMMENNIN (DIM)  
DIMMERKONTROLL  
DIM-LÜLITI (hämdamine)  
DIM SWITCH (dimming)


**7** 250 mm / 1000 mm 

VÄLJOHTO  
MELLANSLADD  
VAHEJUHE  
MIDDLE CABLE

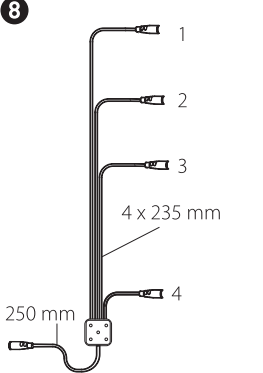**8** 

1  
2  
3  
4 x 235 mm  
250 mm

JAKOLIITIN 1-4  
FÖRDELARDOSA 1-4  
SPLITTER (jagaja) 1-4  
SPLITTER 1-4

**9** 1000 mm 

JATKOJOHTO  
SKARVSLADD  
PIKENDUSJUHE  
EXTENSION CABLE

**10** 76 mm 

LED 1 W, 3000 K / 4000 K  
X-LIITIN  
X-KONTAKT  
X-LIITMIK  
X-CONNECTOR



**11** 

KULMALIITIN 90°  
HÖRNKONTAKT 90°  
NURKLIITMIK 90°  
CORNER CONNECTOR 90°

**12** 

KULMALIITIN VASEN  
HÖRNKONTAKT VÄNSTER  
NURKLIITMIK, VASAK  
CORNER CONNECTOR LEFT







**13** 

KULMALIITIN OIKEA  
HÖRNKONTAKT HÖGER  
NURKLIITMIK, PAREM  
CORNER CONNECTOR RIGHT

# LINEAR


IP21    

JATKETTAVA LED-PROFIILI | SKARVBAR LED-PROFIL | JÄTKATAV LED-PROFIIL | EXTENDABLE LED PROFILE

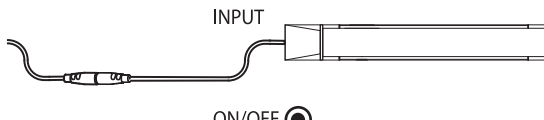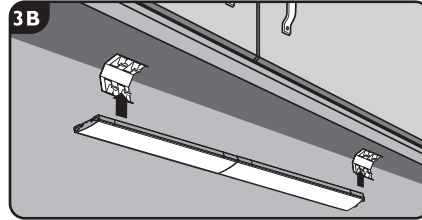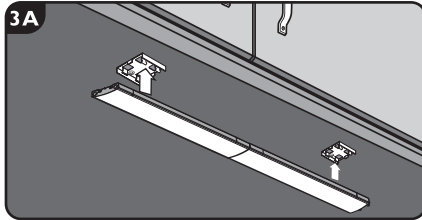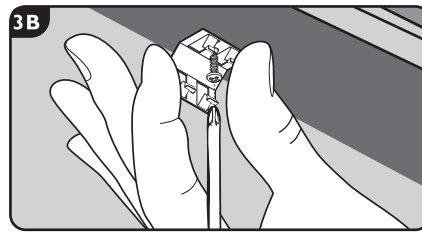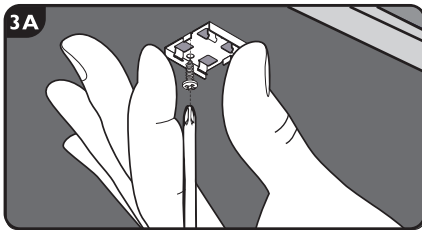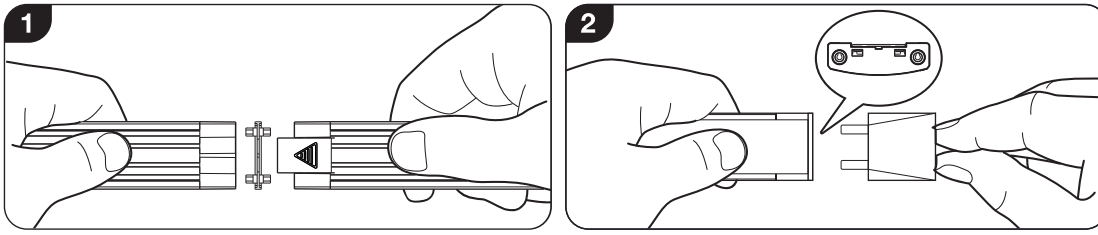


LIITOSJOHTO  
ANSL. SLADD  
ÜHENDUSJUHE  
INPUT CABLE

Plug & Play

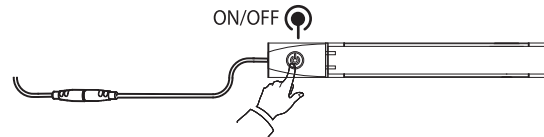


PAINOKYTKIN  
TRYCKKNAPP  
SURULÜLITI  
PRESS SWITCH

ON/OFF:  
Paina / Tryck / Vajutage / Push

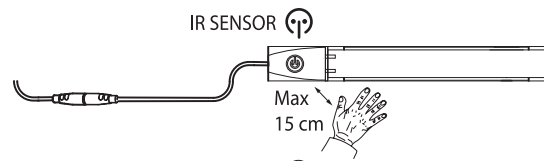

LIIKETUNNISTIN  
RÖRELSEVAKT  
LIIKUMISANDUR  
SENSOR

ON/OFF:  
Heilauta kättä, etäisyys maks. 15 cm.  
Vifta med handen på max 15 cm avstånd.  
Vibutage kätt, kaugus max 15 cm.  
Wave hand, distance max 15 cm.

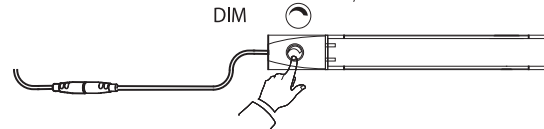

PAINOKYTKIN  
PRESS SWITCH  
SURULÜLITI  
TRYCKKNAPP

HIMMENNIN (DIM): paina.  
DIMMERKONTROLL: tryck.  
DIM-LÜLITI (hämardamine): vajutage.  
DIM SWITCH (dimming): push.




1. Paina kerran virta päälle ja pidä sormi kytkimellä valitaksesi himmennys 10 % - 100 %.  
Lakkaa painamasta = aseta himmennys. Paina nopeasti kaksi kertaa = virta pois päältä.

1. Tryck en gång för att slå på strömmen.  
Håll kvar fingret på knappen för att välja ljusstyrka 10 % - 100 %.  
Släpp knappen = ställ in ljusstyrkan. Tryck hastigt 2 ggr = strömmen slås av.

1. Vajutage lüliti üks kord – vool lülitub sisse. Hoidke sõrm lüliti, et valida sujuvalt hämardamine 10...100%. Vabastage lüliti sobiva hämardamise määramiseks.  
Voolu välja lülitamiseks vajutage lüliti kiiresti kaks korda järjest.

1. Press once to turn the power on. Keep the finger on the switch to dim smoothly 10 % - 100 %. Remove the finger stops dimming. Press quickly twice to turn the power off.



2. Paina kerran = virta päälle/pois päältä. Paina himmentääksesi 25 %, 50 %, 75 % tai 100%.  
Lakkaa painelemasta kun himmennys asetettu. Paina nopeasti kaksi kertaa = virta pois päältä.

2. Tryck en gång = strömmen slås av/på. Tryck för att ställa in ljusstyrkan på 25 %, 50 %, 75 % eller 100%. Sluta att trycka när rätt ljusstyrka är inställd. Tryck hastigt 2 ggr = strömmen slås av.

2. Vajutage lüliti üks kord – vool lülitub sisse või välja. Hoidke lüliti all, et määrata hämardamine 25%, 50%, 75% või 100%. Sobiva hämardamise määramiseks vabastage lüliti.  
Voolu välja lülitamiseks vajutage lüliti kiiresti kaks korda järjest.

2. Press once to turn the power on or off. Press one by one separately to dim 25 %, 50 %, 75 % or 100%. Stop press the switch when ready. Press quickly twice to turn the power off.

# AIRAM

Airam Electric Oy Ab, Sementtitehtaankatu 6, FI-04260 Kerava, www.airam.fi