
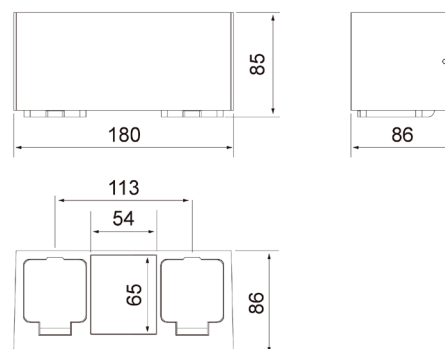
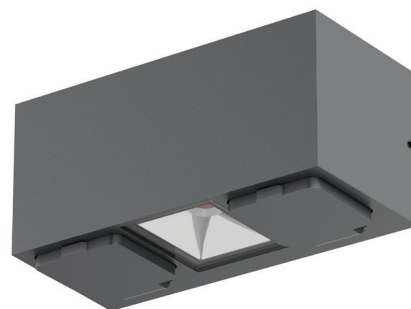


Brick DSO

Brick DSO är en praktisk och kompakt väggarmatur för utomhusbruk med två eluttag. Färgtemperaturen kan väljas mellan tre alternativ vid installation. Brick DSO är ett utmärkt val för utrymmen där det behövs både belysning och eluttag, till exempel på terrasser och balkonger. Genom att kombinera olika modeller av Airams utomhusbelysning kan du skapa en harmonisk helhet för ditt projekt. Gemensamt för produktserierna är färgutbudet, högklassiga material, modern design och enkel installation.

- Stomme av aluminium, kupa av glas.
- Svart RAL 9005, grå RAL 7024 och vit RAL 9016.
- Skyddsklass I.
- Vägghöjning utanpåliggande.
- Vidarekopplingsbar 3 x 1,5/2,5 mm².
- CCT 3000 K / 3500 K / 4000 K kan bytas i armaturen.
CRI > 80 / Ra > 80.
- Fast LED 10 W / 1200 lm.
- MacAdam 3 SDCM.
- IP54.
- IK06.
- On/off.
- Omgivningstemperatur -35 ... 25 °C.
- Livslängd L80B50 100 000 h (Ta25°C).

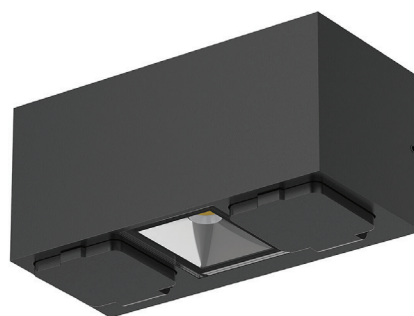

I lager

Brick DSO

E-NR	KOD		W	LM
7706995	100103	IP54 1200lm 830/840 GL BK	10	1200
7706996	100104	IP54 1200lm 830/840 GL GR	10	1200
7706997	100107	IP54 1200lm 830/840 GL WH	10	1200

