
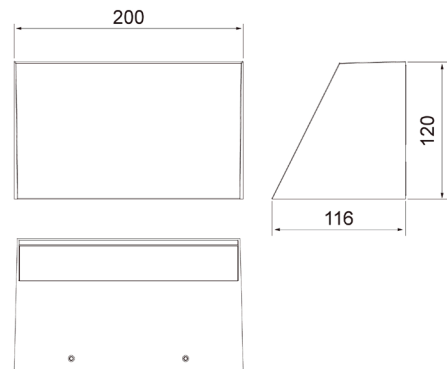


Alupack

Alupack on seinävalaisin, jossa on leveä valonjako. Sen ansiosta valaisin on erinomainen valinta kulkuväylille. Kompaktin kokonsa vuoksi se soveltuu myös julkisivujen valaistukseen ja oviaukkojen yläpuolelle. Värilämpötila voidaan valita kahdesta vaihtoehdosta asennuksen yhteydessä. Airamin ulkovalaisinten eri malleja yhdistelemällä saat harmonisen kokonaisuuden kohteeseesi. Yhteistä mallistoissa on värivalikoima, laadukkaat materiaalit, moderni muotoilu ja helppo asennus.

- Runko alumiinia, kupu UV-suojattua polykarbonaattia.
- Musta RAL 9005, harmaa RAL 7024 ja valkoinen RAL 9016.
- Suojausluokka I.
- Seinäasennus pintaan.
- Ketjutettavissa 3 x 1,5/2,5 mm².
- CCT 3000 K / 4000 K vaihdettavissa valaisimesta. CRI > 80 / Ra > 80.
- Kiinteä led 10 W / 940 lm.
- MacAdam 3 SDCM.
- IP65.
- IK06.
- Himmennys: nousevan ja laskevan reunan ohjaus.
- Käyttöympäristön lämpötila -35 ... 25 °C.
- Hyötyelinikä L80B50 100 000 h (Ta25°C).

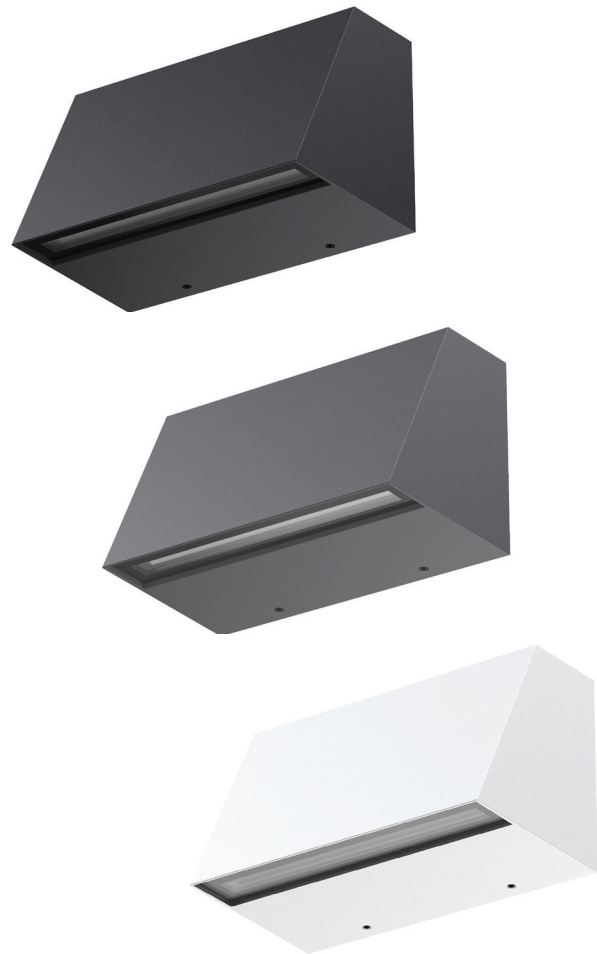

Varastotuote

Alupack

SNRO	KOODI		W	LM
4546573	100109	IP65 940lm 830/840 DIM GL BK	10	940
4546574	100105	IP65 940lm 830/840 DIM GL GR	10	940
4546575	100108	IP65 940lm 830/840 DIM GL WH	10	940

