
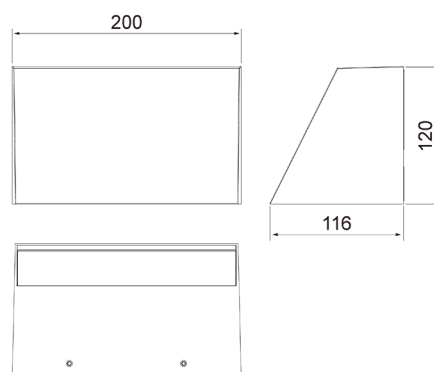


Alupack

Alupack är en väggarmatur med bred ljusfördelning. Tack vare det är armaturen ett utmärkt val för gångstråk. Den kompakta storleken gör att den även lämpar sig för fasadbelysning och ovanför dörröppningar. Färgtemperaturen kan väljas mellan två alternativ vid installation. Genom att kombinera olika modeller av Airam's utomhusbelysning kan du skapa en harmonisk helhet för ditt projekt. Gemensamt för produktserierna är färgutbudet, högklassiga material, modern design och enkel installation.

- Stomme av aluminium, kupa av UV-skyddad polykarbonat.
- Svart RAL 9005, grå RAL 7024 och vit RAL 9016.
- Skyddsklass I.
- Vägghäggmontering utanpåliggande.
- Vidarekopplingsbar 3 x 1,5/2,5 mm².
- CCT 3000 K / 4000 K kan bytas i armaturen.
CRI > 80 / Ra > 80.
- Fast LED 10 W / 940 lm.
- MacAdam 3 SDCM.
- IP65.
- IK06.
- Dimning: fram- och bakkantsstyrning.
- Omgivningstemperatur -35 ... 25 °C.
- Livslängd L80B50 100 000 h (Ta25°C).

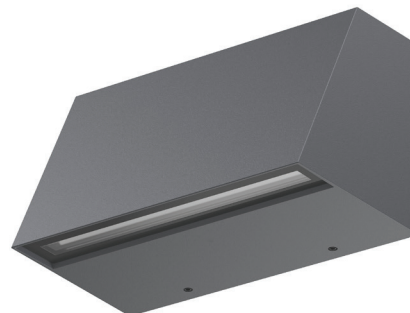

I lager

Alupack

E-NR	KOD		W	LM
7706992	100109	IP65 940lm 830/840 DIM GL BK	10	940
7706993	100105	IP65 940lm 830/840 DIM GL GR	10	940
7706994	100108	IP65 940lm 830/840 DIM GL WH	10	940

