



Halo Basic

Halo Basic on kustannustehokas ja paljon valoa antava seinävalaisin, jota voi myös himmentää. Sen voi asentaa myös kattoon sekä katoksiin. Värilämpötilan voi valita kolmesta ja tehon neljästä vaihtoehdosta asennuksen yhteydessä. Pakkaus sisältää myös luomellisen kehyksen. Airamien ulkovalaisinten eri malleja yhdistelemällä saat harmonisen kokonaisuuden kohteeseesi. Yhteistä mallistoissa on värivalikoima, laadukkaat materiaalit, moderni muotoilu ja helppo asennus.

- Runko ja kupu UV-suojattua opaloitua polykarbonaattia.
- Musta RAL 9005, harmaa RAL 7024 ja valkoinen RAL 9016.
- Suojausluokka II.
- Katto- tai seinäasennus.
- Ketjutettavissa 3 x 1,5/2,5 mm².
- CCT 3000 K / 3500 K / 4000 K vaihdettavissa valaisimesta.
- CRI > 80 / Ra > 80.
- Kiinteä led 23 W 2600 lm. Tehon valinta 9 W 1000 lm / 14 W 1550 lm / 18 W 2000 lm / 23 W 2600 lm.
- MacAdam 3 SDCM.
- IP65.
- IK10.
- Himmennys: nousevan ja laskevan reunan ohjaus.
- Käyttöympäristön lämpötila -35 ... 25 °C.
- Hyötyelinikä L80B50 100 000 h (Ta25°C).

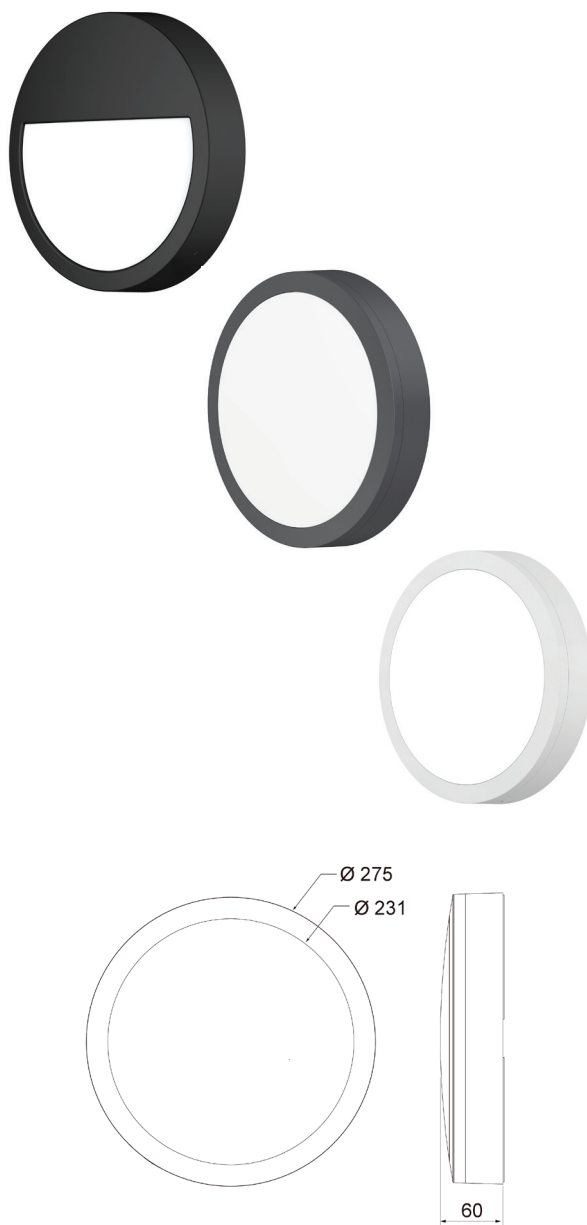

Varastotuote

Halo Basic

SNRO	KOODI		W	LM
4546576	100106	IP65 2600lm 830/840 PCO BK	23	2600
4546577	100110	IP65 2600lm 830/840 PCO GR	23	2600
4546578	100111	IP65 2600lm 830/840 PCO WH	23	2600