



Halo Basic Sq

Halo Basic SQ är en dimbar armatur som lämpar sig som nummer- och allmänbelysning. Färgtemperaturen kan väljas mellan tre alternativ vid installation. Förpackningen innehåller bokstavs- och sifferetiketter 1 x A-I / 2 x 0-9. Genom att kombinera olika modeller av Airams utomhusbelysning kan du skapa en harmonisk helhet för ditt projekt. Gemensamt för produktserierna är färgutbudet, högklassiga material, modern design och enkel installation.

- Stomme och kupa av UV-skyddad opaliserad polykarbonat.
- Svart RAL 9005, grå RAL 7024 och vit RAL 9016.
- Skyddsklass II.
- Tak- och väggmontering.
- Vidarekopplingsbar 3 x 1,5/2,5 mm².
- CCT 3000 K / 4000 K kan bytas i armaturen.
CRI > 80 / Ra > 80.
- Fast LED Kiinteä led 6 W / 800 lm.
- MacAdam 3 SDCM.
- IP65.
- IK08.
- Dimning: fram- och bakkantsstyrning.
- Omgivningstemperatur -35 ... 25 °C.
- Livslängd L80B50 100 000 h (Ta25°C).



Bokstavs- och sifferdekal
medföljer: 1 x A-I / 2 x 0-9.

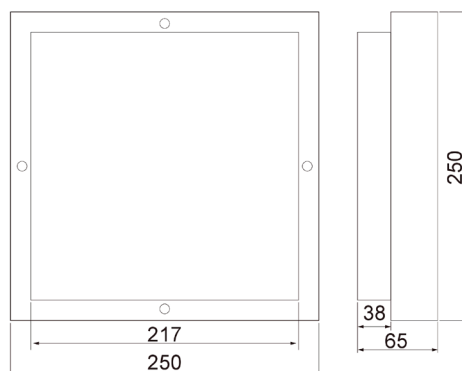

• I lager

Halo Basic Sq

E-NR	KOD		W	LM
7707022	100112	IP65 800lm 830/840 DIM PCO BK	6	800
7707023	100114	IP65 800lm 830/840 DIM PCO GR	6	800
7707024	100113	IP65 800lm 830/840 DIM PCO WH	6	800

