



Guide

Brick DSO är en praktisk och kompakt väggarmatur för utomhusbruk med två eluttag. Färgtemperaturen kan väljas mellan tre alternativ vid installation. Brick DSO är ett utmärkt val för utrymmen där det behövs både belysning och eluttag, till exempel på terrasser och balkonger. Genom att kombinera olika modeller av Airams utomhusbelysning kan du skapa en harmonisk helhet för ditt projekt. Gemensamt för produktserierna är färgutbudet, högklassiga material, modern design och enkel installation.

- Stomme av aluminium, kupa av glas.
- Svart RAL 9005, grå RAL 7024 och vit RAL 9016.
- Skyddsklass I.
- Vägghäring utanpåliggande.
- Vidarekopplingsbar 3 x 1,5/2,5 mm².
- CCT 3000 K / 4000 K kan bytas i armaturen.
CRI > 80 / Ra > 80.
- Fast LED 4 W 220 lm, 6 W 450 lm och 8 W 620 lm.
- MacAdam 3 SDCM.
- IP65.
- IK08.
- Dimning: fram- och bakkantsstyrning.
- Omgivningstemperatur -35 ... 25 °C.
- Livslängd L80B50 100 000 h (Ta25°C).
- Bokstavs- och sifferdekal medföljer: 1 x A-I / 2 x 0-9.



Bokstavs- och sifferdekal medföljer: 1 x A-I / 2 x 0-9.

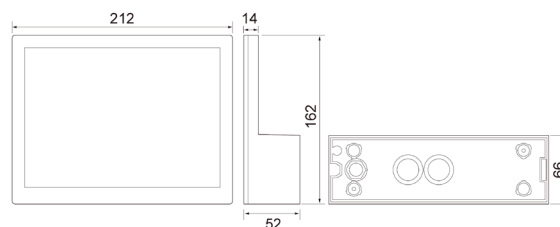

I lager

Guide

E-NR	KOD		W	LM
7707015	100117	IP65 600lm 830/840 DIM GL BK	8	620
7707016	100115	IP65 600lm 830/840 DIM GL GR	8	620
7707017	100116	IP65 600lm 830/840 DIM GL WH	8	620

