
IP20 | 5 x 1 | DALI-2 | 5 vuoden takuu

Office D/I ML




Ripustusasennettava Office D/I ML on hajavalollinen toimistovalaisinsarja, jossa ylä- ja alavaloa ohjataan yhtäaikaisesti yhdellä virtalähteellä. Modulaarisen rakenteen ansiosta valaisimen räätälöintimahdollisuudet ovat monipuoliset. Valaisimessa on myös multilumen-tehonvaihto. Optiikkana valaisimessa on alumiininen matalaluminanssiritilä ja integroitu opaalisuoja, joilla poistetaan ledien kiusahäikäisy ja saadaan matala UGR < 19. Sarjan kaikissa malleissa on neljä virtalähteestä vaihdettavaa tehonvaihtoa. Käyttökohteita ovat koulut ja toimistot sekä muut päätetyöskentelyyn tarkoitetut tilat.

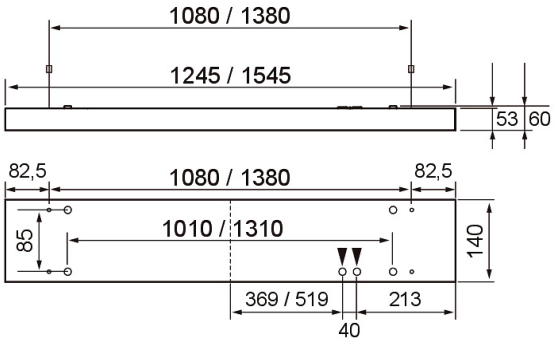

- Runko terästä, matalaluminanssiritilä anodisoitua alumiinia. Ylävalon suojus akryylia.
- Valkoinen, RAL 9016.
- Suojausluokka I.
- Ripustusasennus kattoon, ripustussarjat lisävarusteena.
- Kiinteä led:
  Hajavalomallit 1245 mm, ylävalo 45 %: 38 W 4900 lm / 42 W 5300 lm / 45 W 5700 lm / 49 W 6100 lm.
  Hajavalomallit 1545 mm, ylävalo 45 %: 48 W 6500 lm / 52 W 7000 lm / 56 W 7500 lm / 61 W 8000 lm.
- Värilämpötilat 3000 K ja 4000 K. CRI > 80 / Ra 80.
- MacAdam 3 SDCM.
- IP20.
- IK02.
- On/off, Dali-2, jossa suorapainikeohjaus 230 V ja CLO-toiminto.
- Vakiomalleissa ylä- ja alavalo ohjautuvat yhtäaikaisesti.
- Käyttöympäristön lämpötila 0 ... 25 °C.
- Hyötyelinikä L80 100 000 h (Ta25°C).
- Hyötyelinikä L90 80 000 h (Ta25°C).
- Lisätarvikkeena ripustussarjat 4107113 ja 4146595.

- Projektikohtaisesti saatavana värilämpötiloilla 2700 K, 5000 K ja 6500 K. Tilauksesta CRI > 90 / Ra > 90. Saatavana räätälöidyt valovirtapaketit tarpeen mukaan. Tuotteeseen on tilattavissa myös korkeakiiltoinen ritiläoptiikka. Värivaihtoehtoina musta ja harmaa (RAL 9007). Saatavana yhdellä vetonarukytkimellä, on/off ja Dim. Kahdella vetonarukytkimellä ylä- ja alavalon ohjaus erikseen, on/off ja Dim.





Airam Electric Oy Ab | www.airam.fi | helpdesk@airam.fi | tel. +358 207 545 604
AIRAM

Tilaustuote, • Varastotuote


Office D/I ML

SNRO	KOODI	W	LM
4147079	100812 1245 6100lm 55/45 830	49	6100
4147074	100807 1245 6100lm 55/45 840	49	6100
4147083	100816 1545 8000lm 55/45 830	61	8000
4147085	100818 1545 8000lm 55/45 840	61	8000

Office D/I ML Dali

SNRO	KOODI	W	LM
4147084	100817 1245 6100lm 55/45 830 DA2	49	6100
• 4147088	100821 1245 6100lm 55/45 840 DA2	49	6100
4147086	100819 1545 8000lm 55/45 830 DA2	61	8000
• 4147087	100820 1545 8000lm 55/45 840 DA2	61	8000

1245 D/I		
mA	W	lm
700	38	4900
800	42	5300
900	45	5700
1050	49	6100
1545 D/I		
mA	W	lm
700	48	6500
800	52	7000
900	56	7500
1050	61	8000



Ripustusvaijeri yleismalli

SNRO	KOODI
• 4107113	D2VAYL Ripustusvaijeri yleismalli



Vaijeriripustussarja

SNRO	KOODI
• 4146595	D2YRIP Vaijeriripustussarja 4 vaijeri