
IP20 | 5 x 1 | DALI-2 | 5 års garanti

Office D/I ML




Pendelmonterade Office D/I ML är en serie kontorsarmaturer med indirekt och direkt ljus, där upp- och nedljuset styrs samtidigt med ett driftdon. Tack vare den modulära konstruktionen erbjuder armaturen mångsidiga anpassningsmöjligheter. Armaturen har ett låg luminansbländskydd av aluminium och ett integrerat opalskydd som eliminerar störande bländning från LED-ljuskällorna och ger ett lågt UGR-värde < 19. Alla modeller i serien har fyra effektnivåer som kan väljas på driftdonet. Användningsområden är skolor, kontor och andra utrymmen avsedda för bildskärmsarbete.

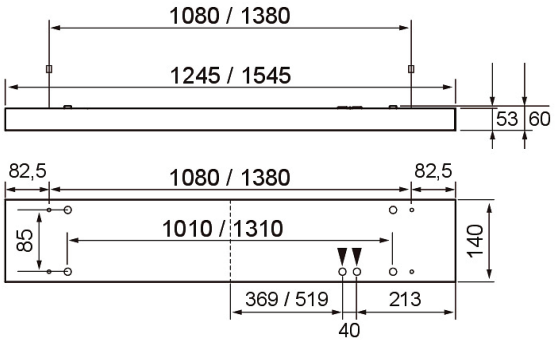

- Stomme av stål, lågluminansgaller av anodiserat aluminium. Akryl upplight lock.
- Vit, RAL 9016.
- Skyddsklass I.
- Pendelmontering i tak, upphängningssatser som tillbehör.
- Fast LED:
  Diffuserat ljus 1245 mm, uppljus 45 %: 38 W 4900 lm / 42 W 5300 lm / 45 W 5700 lm / 49 W 6100 lm.
  Diffuserat ljus 1545 mm, uppljus 45 %: 48 W 6500 lm / 52 W 7000 lm / 56 W 7500 lm / 61 W 8000 lm.
- Färgtemperaturer 3000 K och 4000 K. CRI > 80 / Ra > 80.
- MacAdam 3 SDCM.
- IP20.
- IK02.
- On/off, Dali-2, med tryckknapps 230 V och CLO-funktion. I standardmodellerna styrs upp- och nedljuset samtidigt.
- Omgivningstemperatur 0 ... 25 °C.
- Livslängd L80 100 000 h (Ta25°C).
- Livslängd L90 80 000 h (Ta25°C).
- Som extra tillbehör finns vajerupphäng 4107113 och 4146595.





- Färgtemperaturer alternativt 2700 K, 5700 K och 6500 K. På beställning CRI > 90 / Ra > 90. Skräddarsydda ljusflödespaket finns att få efter behov. På beställning finns även högblank galleroptik att beställa till produkten. Finns med en snörbrytare, på/av och Dim. Färgalternativ svart och grått (RAL 9007). Med två snörbrytare, separat styrning av upp- och nedljus, på/av och Dim.

Beställningsvara, • I lager

Office D/I ML

	E-NR	KOD	W	LM
		100812 1245 6100lm 55/45 830	49	6100
		100807 1245 6100lm 55/45 840	49	6100
		100816 1545 8000lm 55/45 830	61	8000
		100818 1545 8000lm 55/45 840	61	8000

Office D/I ML Dali

	E-NR	KOD	W	LM
		100817 1245 6100lm 55/45 830 DA2	49	6100
•		100821 1245 6100lm 55/45 840 DA2	49	6100
		100819 1545 8000lm 55/45 830 DA2	61	8000
•		100820 1545 8000lm 55/45 840 DA2	61	8000



Universell vajerupphäng

	E-NR	KOD
•		D2VAYL Universell vajerupphäng



Universell vajerupphäng

	E-NR	KOD
•		D2YRIP Universell 4 vajerupphäng