



## Best Clean

Specialarmatur för sjukhus, eller andra offentliga utrymmen där armaturen måste ha skyddsklass IP65. Tål korrosion. Den härdade opaliserade glaskupan öppnas med Best Clean-sugkopp (4207374), som beställs separat. Finns i två storlekar, effekter och färgtemperaturer. Armaturen har utmärkt färgåtergivning, CRI 90. Best Clean-armaturerna är certifierade enligt standarden ISO 14644-1 och har renhetsklass ISO 3.

- Stomme av stål, kupa av opalglas (GLO).
- Vit RAL 9003.
- Skyddsklass I.
- Infälld montering i tak med T-list.
- Kan vidarekopplas 3/5 x 2,5 mm<sup>2</sup>.
- Monteringshöjd 2–4 m.
- Fast LED 39–54 W / 4900–6600 lm.
- Färgtemperaturer 3000 K och 4000 K. CRI > 90 / Ra > 90.
- MacAdam 3 SDCM.
- IP65.
- On/off- och Dali-2-modeller i standarsortimentet.
- Omgivningstemperatur 0 ... 25 °C.
- Livslängd L80 100 000 h (Ta25°C).
- Strömkällans livslängd 100 000 h. Tc < 65 °C.
- Tillbehör: glaslyftare.
- DA = Dali-2.
- Mikroprismaversioner, ytmonterade modeller och nödljusmodeller, 1–10 V-lösningar och versioner med tryckknappsstyrning kan beställas efter projektets behov. Finns även i 600 x 1200 mm och 300 x 1500 mm. Kan beställas i CRI > 80-version. Färgtemperaturer alternativt 2700 K, 5700 K och 6500 K samt Tunable White. Armaturerna har olika tillbehör för ytmontering och montering i dold list. Det är även möjligt att få en version med glaskupa och reflektorgaller.

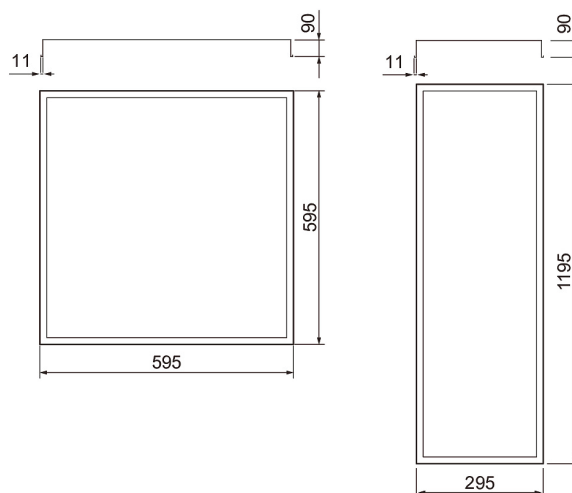

Tillbehör: glaslyftare.

### Beställ produkt

#### Best Clean 600 x 600

E-NR	KOD	W	LM
7015206	E2BCAA 600x600 IP65 39W/930 GLO	39	4165
7015207	E2BCAB 600x600 IP65 39W/940 GLO	39	4165
7015210	E2BCAE 600x600 IP65 54W/930 GLO	54	5568
7015211	E2BCAF 600x600 IP65 54W/940 GLO	54	5568

#### Best Clean 1200 x 300

E-NR	KOD	W	LM
7015214	E2BCCA 1200x300 IP65 39W/930 GLO	39	4038
7015215	E2BCCB 1200x300 IP65 39W/940 GLO	39	4038
7015218	E2BCC2 1200x300 IP65 54W/930 GLO	54	5355
7015219	E2BCC3 1200x300 IP65 54W/940 GLO	54	5355

#### Best Clean Dali 600 x 600

E-NR	KOD	W	LM
7015208	E2BCAC 600x600 IP65 39W/930 DA2 GLO	39	4165
7015209	E2BCAD 600x600 IP65 39W/940 DA2 GLO	39	4165
7015212	E2BCAG 600x600 IP65 54W/930 DA2 GLO	54	5568
7015213	E2BCAH 600x600 IP65 54W/940 DA2 GLO	54	5568

#### Best Clean Dali 1200 x 300

E-NR	KOD	W	LM
7015216	E2BCCC 1200x300 IP65 39W/930 DA2 GLO	39	4038
7015217	E2BCCD 1200x300 IP65 39W/940 DA2 GLO	39	4038
7015220	E2BCCG 1200x300 IP65 54W/930 DA2 GLO	54	5355
7015221	E2BCCH 1200x300 IP65 54W/940 DA2 GLO	54	5355