



Softy

En panelarmatur för kontor och andra offentliga utrymmen med en lysande mikroprismakupa i mitten. Armaturens sidor har en opalkupa som ger bakgrundsbelysning. Infälld montering i tak med T-list eller med tilläggsutrustning i skivtak. Armaturen kan även ytmonteras.

- Stomme av stål.
- Kupor av akryl (AC). Mikroprismakupa (MP) i mitten och opalkupor (O) på sidorna.
- Vit, RAL 9016.
- Skyddsklass I.
- Infälld montering eller ytmontering.
- Kan vidarekopplas 3/5 x 2,5 mm².
- Monteringshöjd 2–4 m.
- Fast LED 33–49 W/3200–4300 lm.
- Färgtemperaturer 3000 K och 4000 K. CRI > 80 / Ra > 80.
- MacAdam 3 SDCM.
- IP20.
- On/off- och Dali-2-modeller i standardsortimentet.
- Omgivningstemperatur 0 ... 25 °C.
- Livslängd L70 100 000 h (Ta25°C).
- Livslängd L80 65 000 h (Ta25°C).
- Strömkällans livslängd 100 000 h.
- WH = vit, DA2 = Dali-2.
- Tillbehör: Ram för ytmontering (4222798) och ram för infälld monterings (4297811).
- Finns även med Casambi- och Switch Dim-styrning efter projektets behov. På beställning CRI > 90. Färgtemperaturer alternativt 2700 K, 5700 K och 6500 K samt Tunable White. Finns även med olika slags anslutningskablar.

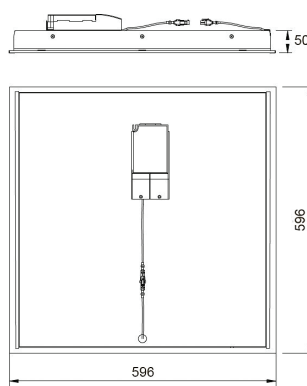

Beställ produkt

Softy

E-NR	KOD	W	LM
7018171	D2SOAA IP20 33W/830 ACO/MP WH	33	3200
7018172	D2SOAB IP20 33W/840 ACO/MP WH	33	3200
7018175	D2SOAC IP20 49W/830 ACO/MP WH	49	4300
7018176	D2SOAD IP20 49W/840 ACO/MP WH	49	4300

Softy Dali

E-NR	KOD	W	LM
7018173	D2SOBA IP20 33W/830 DA2 ACO/MP WH	33	3200
7018174	D2SOBB IP20 33W/840 DA2 ACO/MP WH	33	3200
7018177	D2SOBC IP20 49W/830 DA2 ACO/MP WH	49	4300
7018178	D2SOBD IP20 49W/840 DA2 ACO/MP WH	49	4300



4222798
Ytmonteringsram



4297811
Infällningsram 600x600