Range

Range-strålkastaren är ett underhållsfritt och kostnadseffektivt alternativ som tål de tuffaste miljöerna. Den är tillverkad av högkvalitativa material och har en slagtålighetsklassning på IK08. Sortimentet är lämpligt för både allmänbelysning och områdesbelysning, vilket gör den idealisk för belysning av byggnadsfasader, parkeringsytor och skyltar. Armaturen har en mycket hög verkningsgrad.

- Stomme av aluminium, kupa av härdat glas, linser av UV-skyddad polykarbonat. Polariserad 45 grader asymmetrisk ljusfördelning.
- Salt- och havsvattenbeständig stomme och ytbehandling.
- Grå, RAL 9006.
- Skyddsklass I.
- Montering på tak eller vägg och med separat 60 mm adapter direkt på stolpe.
- Gummikabel 650 mm.
- Terminerad kabel 3 x 1,0 mm^2, med hjälp av snabbkopplingen som medföljer armaturen. Använd en separat kopplingsdosa för att kedja armaturerna.
- Vindyta:
  50 W / 100 W: främre 0,0656 m^2, sida 0,0123 m^2.
  150 W: främre 0,0840 m^2, sida 0,0170 m^2.
  240 W: främre 0,1240 m^2, sida 0,0220 m^2.
  300 W: främre 0,1240 m^2, sida 0,0220 m^2.
- Färgtemperatur 4000 K. CRI > 70 / Ra > 70.
- MacAdam 5 SDCM.
- IP66.
- IK08.
- Fast LED.
- 50 W / 6000 lm; 100 W / 12 000 lm; 150 W / 18 000 lm; 240 W / 28 800 lm; 300 W / 36 000 lm.
- On/off.
- Omgivningstemperatur -30 ... 50 °C.
- Livslängd L80 50 000 h (Ta25°C).
- Ventil som förhindrar frostbildning.

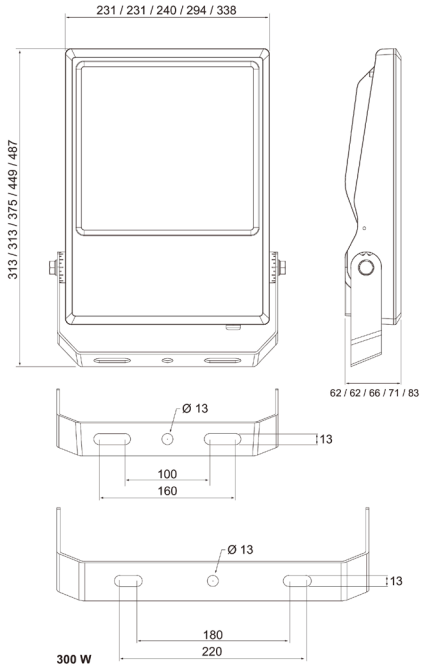



- I lager

Range

	E-NR	KOD		W	LM
•	7770139	A5RANA	IP66 6000lm 50W/740 ASYM 45D	50	6000
•	7770140	A5RANB	IP66 12000lm 100W/740 ASYM 45D	100	12000
•	7770141	A5RANC	IP66 18000lm 150W/740 ASYM 45D	150	18000
•	7770142	A5RAND	IP66 28000lm 240W/740 ASYM 45D	240	28000
•	7770144	A5RANE	IP66 36000lm 300W/740 ASYM 45D	300	36000

Range Stolpfäste 60mm

	E-NR	KOD	
•	7770143	A5PKIA	Stolpfäste Range 60mm