


Apus 24V

IP20   0... 25 °C PF≥0.9  

Led-nauha | LED strip | LED strip

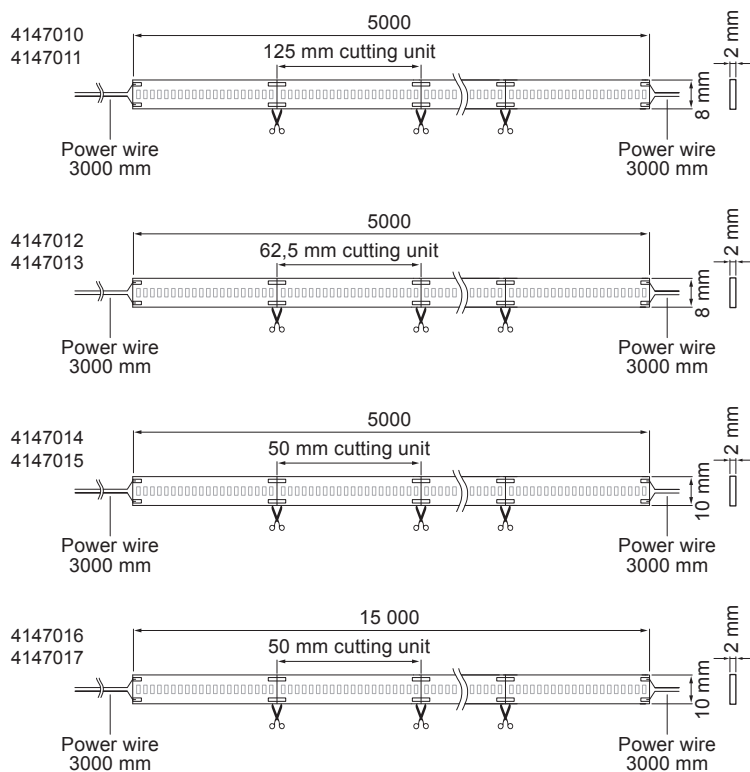

Varastointilämpötila -40 ... 70 °C

Asennuspinnan tulee olla puhdas, kuiva ja tasainen. Paras tulos saavutetaan käytettäessä alumiiniprofiileja.

Nauhaa ei saa murskata tai taivuttaa liian tiukasti (pienin taivutussäde 30 mm).

Nauhaa saa leikata vain leikkausviivoja pitkin.

Förvaringstemperatur -40 ... 70 °C

Installationsytan måste vara ren, torr och slät. Bästa resultat vid användning av aluminiumprofiler.

Stripen får inte krossas eller böjas för hårt (minsta böjningsradie 30 mm).

Stripen kan endast klippas längs markerade klipplinjer.

Storage temperature -40 ... 70 °C

Installation surface must be clean, dry and smooth. Best result when using aluminium profiles. Strip should not be crushed or bent too tight (smallest bending radius 30 mm).

Strip can be cut only along the cutting lines.

Suurin yhtäjaksoinen asennuspituus

Maximal kontinuerlig installationslängd

Maximum continuous installation length

5 m	4147010	4147011	4147012	4147013	4147014	4147015
15 m	4147016	4147017				

FI Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan F valonlähteen.

Valaisimen saa asentaa vain sähköalan ammattilainen. Käytä ainoastaan syöttöjännitettä ja taajuutta joka on merkitty valaisimeen/liitäntälaitteeseen. Kytke virta pois päältä ennen asennusta tai huoltoa. Tämä asennusohje on säilytettävä ja sen on oltava käytössä asennuksessa ja huollossa. Tämän valaisimen valonlähde ei ole vaihdettavissa. Kun valonlähde rikkoutuu, koko valaisin on poistettava käytöstä.

SE Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass F.

Vi rekommenderar att installationen görs av en behörig elektriker. Använd endast driftspänning och frekvens som är märkt på armaturen/förkopplingsdonet. Bryt strömmen före installation eller service. Denna monteringsanvisning bör sparas och finnas tillgänglig vid installation eller framtida service. Ljuskällan till denna armatur kan inte bytas ut. När ljuskällan når sin livslängd ska hela armaturen bytas ut.

EN This product contains a light source of energy efficiency class F.

Only a professional electrician is allowed to do the installation. Use only rated voltage and frequency as marked in the fixture/driver. Switch off the current before installation or service. This mounting instruction must be kept available during installation and for future maintenance. The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.