



ActiveAhead Helvar





Arel D/I

Ylä- ja alavalollinen Arel D/I -valaisin soveltuu toimistoihin ja muihin julkisiin tiloihin. Valaisimissa on mattapintainen häikäisysoja. Ripustusasennus. Vakiovalikoimassa kaksi eri värilämpötilaa ja kaksi eri kokoa. Kiinteä led. Valaisimen mukana tulee ripustussarja.

- Runko terästä, häikäisysoja mattapintaista alumiinia.
- Valkoinen, RAL 9003.
- Suojausluokka I.
- Ketjutettavissa, kaksi 3 x 2,5 mm² jousiliitintä, Dali-malleissa kaksi 5 x 2,5 mm² jousiliitintä. Ylä- ja alavalolle omat kytkentärimat.
- Asennuskorkeus 2–4 m.
- Kiinteä led 54–79 W, 5800–8800 lm.
- Värilämpötilat 3000 K ja 4000 K, CRI > 80 / Ra 80.
- MacAdam 3 SDCM.
- IP20.
- Vakiovalikoimassa on/off- ja Dali-mallit.
- Käyttöympäristön lämpötila 0 ... 25 °C.
- Hyötyelinikä L70 100 000 h (Ta25°C).
- Hyötyelinikä L80 80 000 h (Ta25°C).
- Virtalähteen elinikä 50 000 h.
- WH = valkoinen, DA = Dali, AL = alumiini, MA = matta.

- Projektikohtaisesti saatavana myös Casambi-, ActiveAhead-, Philips SR-, 1-10V- ja Switch Dim-ratkaisuina. Tilauksesta CRI > 90 / Ra > 90. Saatavana myös erilaisilla liitosjohtotarkaisuilla ja vetonarukytkimellä (On/Off ja Dali). Tuotteeseen on tilattavissa myös korkeakiiltainen häikäisysoja, valovirtapaketit 2700–8800 lm sekä harmaa väri, RAL 9007.

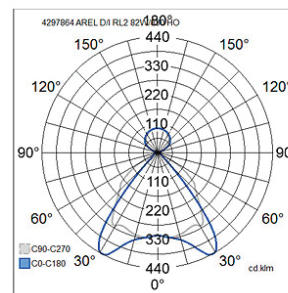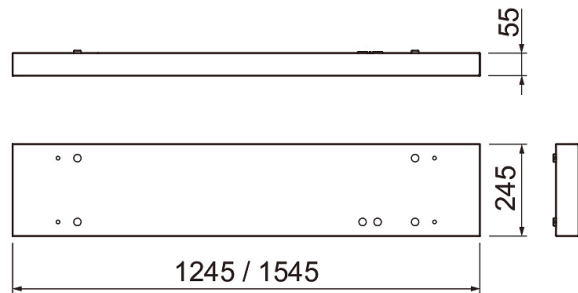

Tilaustuote

Arel D/I

SNRO	KOODI		W	LM
4222726	D2ARJA	1245x245 IP20 54W/830 AL MA WH	54	5800
4222727	D2ARJB	1245x245 IP20 54W/840 AL MA WH	54	5800
4222728	D2ARKC	1545x245 IP20 79W/830 AL MA WH	79	8800
4222729	D2ARKD	1545x245 IP20 79W/840 AL MA WH	79	8800

Arel D/I Dali

SNRO	KOODI		W	LM
	D2ARJA-DALI	1245x245 IP20 54W/830 DA AL MA WH	54	5800
	D2ARJB-DALI	1245x245 IP20 54W/840 DA AL MA WH	54	5800
	D2ARKC-DALI	1545x245 IP20 79W/830 DA AL MA WH	79	8800
	D2ARKD-DALI	1545x245 IP20 79W/840 DA AL MA WH	79	8800