

IP20

-O-
3 x 2,5-O-
5 x 2,5

DALI-2



ActiveAhead Helvar



Arel D/I

Arel D/I-armaturen med uppljus och nedljus passar för kontor och andra offentliga utrymmen. Armaturerna har bländskydd med matt yta. Pendelmontering. I standardsortimentet finns två färgtemperaturer och två storlekar. Fast LED. Upphängningssats medföljer armaturen.

- Stomme av stål, bländskydd av aluminium, matt.
- Vit, RAL 9003.
- Skyddsklass I.
- Kan vidarekopplas, två 3 x 2,5 mm² spring terminal blocks, in Dali-modells two 5 x 2,5 mm² spring terminal blocks. Separata anslutningslister för uppljus och nedljus.
- Monteringshöjd 2–4 m.
- Fast LED 54–79 W, 5800–8800 lm.
- Färgtemperaturer 3000 K och 4000 K, CRI > 80 / Ra > 80.
- MacAdam 3 SDCM.
- IP20.
- On/off- och Dali-modeller i standardsortimentet.
- Omgivningstemperatur 0 ... 25 °C.
- Livslängd L70 100 000 h (Ta25°C).
- Livslängd L80 80 000 h (Ta25°C).
- Strömkällans livslängd 50 000 h.
- WH = vit, DA = Dali, AL = aluminium, MA = matt.
- Finns även med Casambi-, ActiveAhead-, Philips SR-, 1–10 V- och Switch Dim-styrning efter projektets behov. På beställning CRI > 90/Ra > 90. Finns även med olika slags anslutningskablar och med snörbrytare (on/off och Dali). Som tillval finns även högblankt bländskydd, ljusflödespaket 2700–8800 lm och grå färg, RAL 9007.

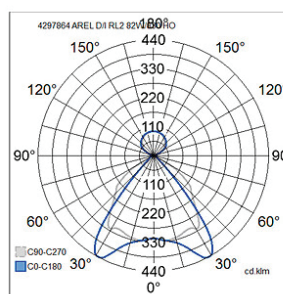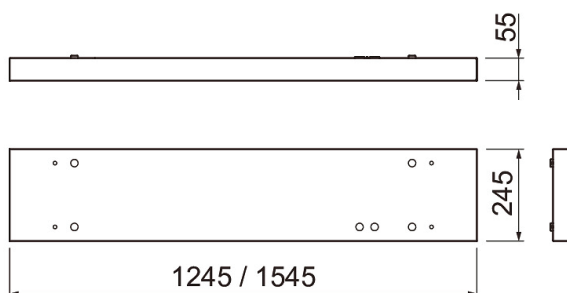

Beställ produkt

Arel D/I

E-NR	KOD		W	LM
7016311	D2ARJA	1245x245 IP20 54W/830 AL MA WH	54	5800
7016312	D2ARJB	1245x245 IP20 54W/840 AL MA WH	54	5800
7016313	D2ARKC	1545x245 IP20 79W/830 AL MA WH	79	8800
7016314	D2ARKD	1545x245 IP20 79W/840 AL MA WH	79	8800

Arel D/I Dali

E-NR	KOD		W	LM
	D2ARJA-DALI	1245x245 IP20 54W/830 DA AL MA WH	54	5800
	D2ARJB-DALI	1245x245 IP20 54W/840 DA AL MA WH	54	5800
	D2ARKC-DALI	1545x245 IP20 79W/830 DA AL MA WH	79	8800
	D2ARKD-DALI	1545x245 IP20 79W/840 DA AL MA WH	79	8800