IP55 | 3 x 2,5 | IK10 | ta -20 °C | 5 vuoden takuu

Ares

Alumiinirunkoinen pollarivalaisin ulkokäyttöön, kuten toimistorakennusten edustalle. Ares-pollaria on saatavissa sekä kiinteällä ledillä että vaihdettavilla E27-kantaisilla lampuilla. Valaisimessa on huurrettu polykarbonaattikupu, jonka iskunkestävyys on erinomainen. Erittäin laadukas pintakäsittely, ruuvit ruostumatonta terästä. Asennus ruuvipulttauksella suoraan betonikanteen tai erillisellä kiinnitysjalustalla valmiiseen betonijalustaan. Maatukisovite ja valonlähteet E27-malliin tilattava erikseen.

- Runko alumiinia ja kupu huurrettua polykarbonaattia (PCFR).
- Antrasiitti, hopea, musta ja valkoinen.
- Suojausluokka I.
- Ruuviliittimet 3 x 2,5 mm^2, yksi kaapelin läpivienti.
- Kiinteä led 20 W / 375–390 lm.
- Kiinteän ledin värilämpötilat 3000 K ja 4000 K. CRI > 80 / Ra > 80.
- E27 malleissa ledlamppu maks. 11 W, ei sisälly pakkaukseen.
- Lamppusuositukset: Airam Frost led pakkaslamput.
- IP55.
- IK10.
- On/off.
- Käyttöympäristön lämpötila -20 ... 25 °C.
- Hyötyelinikä L70 50 000 h (Ta25°C).
- Virtalähteen elinikä 50 000 h.
- AN = antrasiitti, SI = hopea, BK = musta, WH = valkoinen, PC = polykarbonaatti, FR = huurrettu kupu.

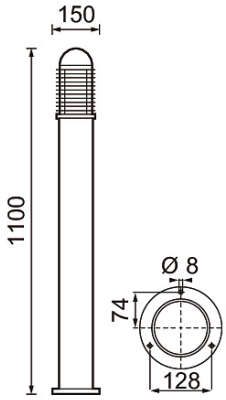



Tilaustuote

Ares 830

SNRO	KOODI		W	LM
4510274	B5ARBD	IP55 IK10 20W/830 PCFR ANT	20	375
4510275	B5ARBC	IP55 IK10 20W/830 PCFR SI	20	375
4510276	B5ARBB	IP55 IK10 20W/830 PCFR BK	20	375
4510277	B5ARBA	IP55 IK10 20W/830 PCFR WH	20	375

Ares 840

SNRO	KOODI		W	LM
4513115	B5ARDD	IP55 IK10 20W/840 PCFR ANT	20	390
4513116	B5ARDC	IP55 IK10 20W/840 PCFR SI	20	390
4513117	B5ARDB	IP55 IK10 20W/840 PCFR BK	20	390
4513118	B5ARDA	IP55 IK10 20W/840 PCFR WH	20	390

Ares E27

SNRO	KOODI		W
4508482	B5ARAV	IP55 IK10 E27 PCFR ANT	11
4508481	B5ARAU	IP55 IK10 E27 PCFR SI	11
4508480	B5ARAT	IP55 IK10 E27 PCFR BK	11
4508479	B5ARAS	IP55 IK10 E27 PCFR WH	11

Airam Electric Oy Ab | www.airam.fi | helpdesk@airam.fi | tel. +358 207 545 604

AIRAM