





## Ares

Pollarearmatur med aluminiumstomme för utomhusbruk, till exempel framför kontorsbyggnader. Ares-pollaren finns både med fast LED och utbytbara lampor med E27-sockel. Armaturen har en kupa av frostad polykarbonat med utmärkt stöttålighet. Mycket högklassig ytbehandling, skruvar av rostfritt stål. Montering med skruvbultar direkt på betongdäcket eller med separat fästunderlag på färdig betongsockel. Markstödsadapter och ljuskällor till E27-modellen beställs separat.

- Stomme av aluminium, kupa av frostad polykarbonat.
- Antracit, silver, svart och vit.
- Skyddsklass I.
- Skruvplintar 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>, en kabelgenomföring.
- Fast LED 20 W/375–390 lm.
- Fast LED med färgtemperaturer 3000 K och 4000 K. CRI > 80 / Ra > 80.
- E27 LED max 11 W, ingår inte i förpackning.
- Rekommenderade ljuskällor: Airam Frost led.
- IP55.
- IK10.
- On/off.
- Omgivningstemperatur -20 ... 25 °C.
- Livslängd L70 50 000 h (Ta25°C).
- Strömkällans livslängd 50 000 h.
- AN = antracit, SI = silver, BK = svart, WH = vit, PC = polykarbonat, FR = frostad kupa.

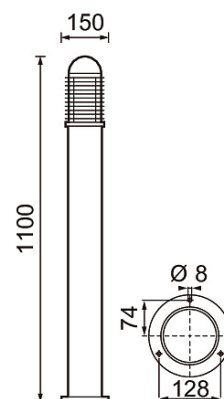

### Beställ produkt

#### Ares 830

E-NR	KOD	W	LM
B5ARBD	IP55 IK10 20W/830 PCFR ANT	20	375
B5ARBC	IP55 IK10 20W/830 PCFR SI	20	375
B5ARBB	IP55 IK10 20W/830 PCFR BK	20	375
B5ARBA	IP55 IK10 20W/830 PCFR WH	20	375

#### Ares 840

E-NR	KOD	W	LM
B5ARDD	IP55 IK10 20W/840 PCFR ANT	20	390
B5ARDC	IP55 IK10 20W/840 PCFR SI	20	390
B5ARDB	IP55 IK10 20W/840 PCFR BK	20	390
B5ARDA	IP55 IK10 20W/840 PCFR WH	20	390

#### Ares E27

E-NR	KOD	W
7747590	B5ARAV IP55 IK10 E27 PCFR ANT	11
7747589	B5ARAU IP55 IK10 E27 PCFR SI	11
7747588	B5ARAT IP55 IK10 E27 PCFR BK	11
7747587	B5ARAS IP55 IK10 E27 PCFR WH	11