

IP20

-O-
3 x 2,5-O-
5 x 2,5



DALI-2



Ballo

Snygga Ballo-armaturer av högklassigt glas för kontor, entréer och andra offentliga utrymmen. Ballo finns tillgänglig i två olika färgtemperaturer. Två meters upphängningskabel och takkopp ingår i förpackningen. Upphängningsvajern kan förkortas till 150 mm.

- Stomme av stål, kupa av opalglas (GLO).
- Krom.
- Skyddsklass I.
- Pendelmontering. Upphängningslängd 150–2000 mm.
- Armaturen kan vidarekopplas 3 x 2,5 mm², Dali-2-modeller 5 x 2,5 mm².
- Monteringshöjd 2–6 m.
- Fast LED 39 W / 4100 lm.
- Färgtemperaturer 3000 K och 4000 K. CRI > 80/Ra > 80.
- MacAdam 3 SDCM.
- IP20.
- On/off och Dali-2.
- Omgivningstemperatur 0 ... 25 °C.
- Livslängd L70 100 000 h (Ta25°C).
- Livslängd L80 65 000 h (Ta25°C).
- Strömkällans livslängd 50 000 h.
- Finns även med Casambi-, 1–10 V- och Switch Dim-styrning efter projektets behov. Färgtemperaturer alternativt 2700 K, 5700 K och 6500 K samt Tunable White. På beställning CRI > 90. Finns även med olika slags anslutningskablar.

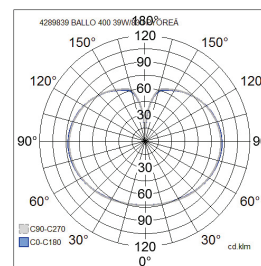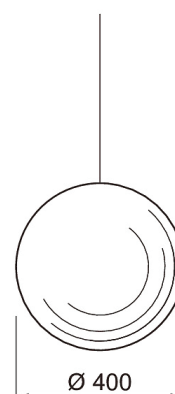

Beställ produkt

Ballo

E-NR	KOD		W	LM
7013286	D2BABA	400 IP20 39W/830 GLO	39	4100
7013287	D2BABB	400 IP20 39W/840 GLO	39	4100

Ballo Dali

E-NR	KOD		W	LM
	D2BABA-DALI	400 IP20 39W/830 DA2 GLO	39	4100
	D2BABB-DALI	400 IP20 39W/840 DA2 GLO	39	4100