



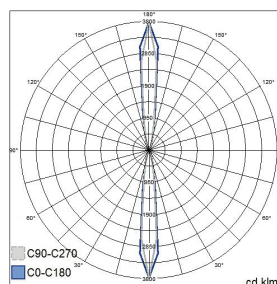

Blitz M Double

Blitz M Double on kahteen suuntaan valaiseva pinta-asennettava valaisin ulkoseiniin. Valaisin soveltuu myös sisäkäyttöön. Valaisimessa on kiinteä led. Saatavissa erilaisilla valonavauskulmilla. Valaisimen runko on käsitelty laadukkaalla korroosio- ja UV-säteilyä kestäväällä polyesterimaalilla.

- Runko alumiinia, kupu kirkasta lasia.
- Antrasiitti, hopea, musta ja valkoinen.
- Suojaluokka I.
- Pinta-asennus.
- Päättyvä asennus 3 x 2,5 mm².
- Asennuskorkeus 0–4 m.
- Valovirta 3180–3580 lm.
- Ottoteho 31W.
- IP65.
- IK07.
- On/off.
- Käyttöympäristön lämpötila -25 ... 25 °C.
- Hyötyelinikä L70 50 000 h (Ta25°C).
- Virtalähteen elinikä 50 000 h.
- AN = antrasiitti, SI = hopea, BK = musta, WH = valkoinen.
- Projektikohtaisesti saatavana Corten-värillä.

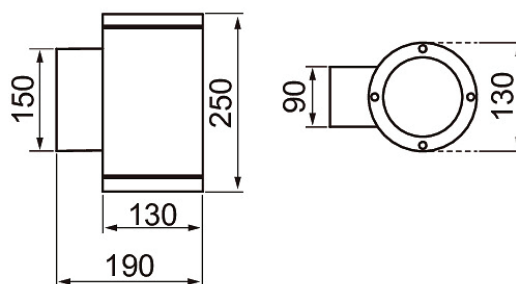

Tilaustuote

Blitz M Double antrasiitti

SNRO	KOODI	W	LM
4511516	B5BZGA IP65 31W/830 16D GLC ANT	31	3180
4511526	B5BZJA IP65 31W/830 40D GLC ANT	31	3290
4511536	B5BZLA IP65 31W/830 74D GLC ANT	31	3400
4511521	B5BZHA IP65 31W/840 16D GLC ANT	31	3350
4511531	B5BZKA IP65 31W/840 40D GLC ANT	31	3460
4511541	B5BZMA IP65 31W/840 74D GLC ANT	31	3580

Blitz M Double musta

SNRO	KOODI	W	LM
4511518	B5BZGC IP65 31W/830 16D GLC BK	31	3180
4511528	B5BZJC IP65 31W/830 40D GLC BK	31	3290
4511538	B5BZLC IP65 31W/830 74D GLC BK	31	3400
4511523	B5BZHC IP65 31W/840 16D GLC BK	31	3350
4511533	B5BZKC IP65 31W/840 40D GLC BK	31	3460
4511543	B5BZMC IP65 31W/840 74D GLC BK	31	3580

Blitz M Double valkoinen

SNRO	KOODI	W	LM
4511519	B5BZGD IP65 31W/830 16D GLC WH	31	3180
4511529	B5BZJD IP65 31W/830 40D GLC WH	31	3290
4511539	B5BZLD IP65 31W/830 74D GLC WH	31	3400
4511524	B5BZHD IP65 31W/840 16D GLC WH	31	3350
4511534	B5BZKD IP65 31W/840 40D GLC WH	31	3460
4511544	B5BZMD IP65 31W/840 74D GLC WH	31	3580

Blitz M Double hopea

SNRO	KOODI	W	LM
4511517	B5BZGB IP65 31W/830 16D GLC SI	31	3180
4511522	B5BZHB IP65 31W/840 16D GLC SI	31	3350
4511527	B5BZJB IP65 31W/830 40D GLC SI	31	3290
4511532	B5BZKB IP65 31W/840 40D GLC SI	31	3460
4511537	B5BZLB IP65 31W/830 74D GLC SI	31	3400
4511542	B5BZMB IP65 31W/840 74D GLC SI	31	3580