




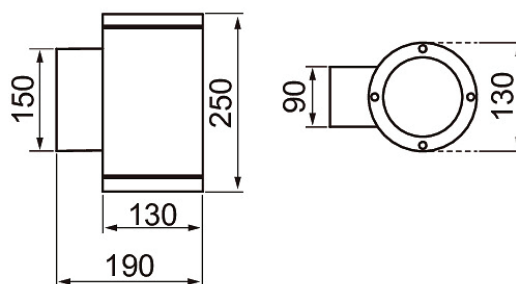

Blitz M Double

Blitz M Double är en dubbelriktad armatur för montering på ytterväggar. Armaturen passar även för inomhusbruk. Armaturen har fast LED-källa. Finns även med olika spridningsvinklar. Armaturens stomme är behandlad med högklassig korrosions- och UV-beständig polyesterlack.

- Stomme av aluminium, kupa av klart glas.
- Antracit, silver, svart och vit.
- Skyddsklass I.
- Ytmontering.
- Terminerad kabel 3 x 2,5 mm².
- Monteringshöjd 0–4 m.
- Ljusflöde 3180–3580 lm.
- Totaleffekt 31W.
- IP65.
- IK07.
- On/off.
- Omgivningstemperatur -25 ... 25 °C.
- Livslängd L70 50 000 h (Ta25°C).
- Strömkällans livslängd 50 000 h.
- AN = antracit, SI = silver, BK = svart, WH = vit.
- Projektvis tillgänglig med Corten färg.

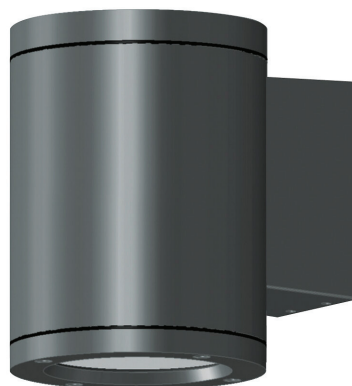

Beställ produkt

Blitz M Double antracit

E-NR	KOD	W	LM
	B5BZGA IP65 31W/830 16D GLC ANT	31	3180
	B5BZJA IP65 31W/830 40D GLC ANT	31	3290
	B5BZLA IP65 31W/830 74D GLC ANT	31	3400
	B5BZHA IP65 31W/840 16D GLC ANT	31	3350
	B5BZKA IP65 31W/840 40D GLC ANT	31	3460
	B5BZMA IP65 31W/840 74D GLC ANT	31	3580

Blitz M Double svart

E-NR	KOD	W	LM
	B5BZGC IP65 31W/830 16D GLC BK	31	3180
	B5BZJC IP65 31W/830 40D GLC BK	31	3290
	B5BZLC IP65 31W/830 74D GLC BK	31	3400
	B5BZHC IP65 31W/840 16D GLC BK	31	3350
	B5BZKC IP65 31W/840 40D GLC BK	31	3460
	B5BZMC IP65 31W/840 74D GLC BK	31	3580

Blitz M Double vit

E-NR	KOD	W	LM
	B5BZGD IP65 31W/830 16D GLC WH	31	3180
	B5BZJD IP65 31W/830 40D GLC WH	31	3290
	B5BZLD IP65 31W/830 74D GLC WH	31	3400
	B5BZHD IP65 31W/840 16D GLC WH	31	3350
	B5BZKD IP65 31W/840 40D GLC WH	31	3460
	B5BZMD IP65 31W/840 74D GLC WH	31	3580

Blitz M Double silver

E-NR	KOD	W	LM
	B5BZGB IP65 31W/830 16D GLC SI	31	3180
	B5BZHB IP65 31W/840 16D GLC SI	31	3350
	B5BZJB IP65 31W/830 40D GLC SI	31	3290
	B5BZKB IP65 31W/840 40D GLC SI	31	3460
	B5BZLB IP65 31W/830 74D GLC SI	31	3400
	B5BZMB IP65 31W/840 74D GLC SI	31	3580