





Blitz M

Blitz M är en väggarmatur för utomhus- och inomhusanvändning. Armaturerna har en fast LED-ljuskälla som ger ljus nedåt. Finns även med olika spridningsvinklar. Mycket högklassig ytbehandling, skruvar av rostfritt stål. Armaturens stomme är behandlad med högklassig korrosions- och UV-beständig polyesterlack.



- Stomme av aluminium, kupa av klart glas.
- Antracit, silver, svart och vit.
- Skyddsklass I.
- Ytmontering.
- Terminerad kabel 3 x 2,5 mm².
- Monteringshöjd 0–4 m.
- Ljusflöde 1590–1790 lm.
- Totaleffekt 16W.
- IP65.
- IK07.
- On/off.
- Omgivningstemperatur -25 ... 25 °C.
- Livslängd L70 50 000 h (Ta25°C).
- Strömkällans livslängd 50 000 h.
- AN = antracit, SI = silver, BK = svart, WH = vit.
- Projektvis tillgänglig med Corten färg.

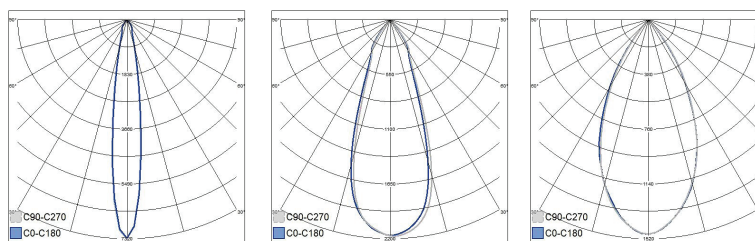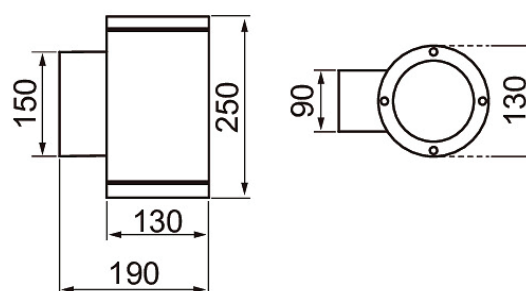

Beställ produkt

Blitz M antracit

E-NR	KOD	W	LM
	B5BZAA IP65 16W/830 16D GLC ANT	16	1590
	B5BZCA IP65 16W/830 40D GLC ANT	16	1645
	B5BZEA IP65 16W/830 74D GLC ANT	16	1700
	B5BZBA IP65 16W/840 16D GLC ANT	16	1675
	B5BZDA IP65 16W/840 40D GLC ANT	16	1730
	B5BZFA IP65 16W/840 74D GLC ANT	16	1790

Blitz M svart

E-NR	KOD	W	LM
	B5BZAC IP65 16W/830 16D GLC BK	16	1590
	B5BZCC IP65 16W/830 40D GLC BK	16	1645
	B5BZEC IP65 16W/830 74D GLC BK	16	1700
	B5BZBC IP65 16W/840 16D GLC BK	16	1675
	B5BZDC IP65 16W/840 40D GLC BK	16	1730
	B5BZFC IP65 16W/840 74D GLC BK	16	1790

Blitz M vit

E-NR	KOD	W	LM
	B5BZAD IP65 16W/830 16D GLC WH	16	1590
	B5BZCD IP65 16W/830 40D GLC WH	16	1645
	B5BZED IP65 16W/830 74D GLC WH	16	1700
	B5BZBD IP65 16W/840 16D GLC WH	16	1675
	B5BZDD IP65 16W/840 40D GLC WH	16	1730
	B5BZFD IP65 16W/840 74D GLC WH	16	1790

Blitz M silver

E-NR	KOD	W	LM
	B5BZAB IP65 16W/830 16D GLC SI	16	1590
	B5BZCB IP65 16W/830 40D GLC SI	16	1645
	B5BZEB IP65 16W/830 74D GLC SI	16	1700
	B5BZBB IP65 16W/840 16D GLC SI	16	1675
	B5BZDB IP65 16W/840 40D GLC SI	16	1730
	B5BZFB IP65 16W/840 74D GLC SI	16	1790