



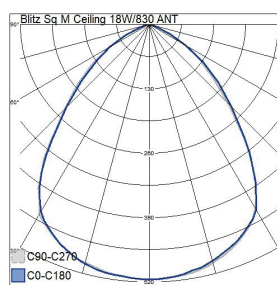

Blitz Sq M Ceiling

Blitz Sq M Ceiling on särmikkäästi muotoiltu pinta-asennettava kattovalaisin. Valaisin soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön. Kiinteä led. Erittäin laadukas pintakäsittely, ruuvit ruostumatonta terästä.

- Runko alumiinia, kupu kirkasta lasia.
- Antrasiitti, hopea, musta ja valkoinen.
- Suojausluokka I.
- Pinta-asennus.
- Päättyvä asennus, 3 x 2,5 mm².
- Asennuskorkeus 0,5–4 m.
- Kiinteä led 18W / 1665–1750 lm.
- IP65.
- IK07.
- On/off.
- Käyttöympäristön lämpötila -25 ... 25 °C.
- Hyötyelinikä L70 50 000 h (Ta25°C).
- Virtalähteen elinikä 50 000 h.
- AN = antrasiitti, SI = hopea, BK = musta, WH = valkoinen.
- Projektikohtaisesti saatavana Corten-värillä.

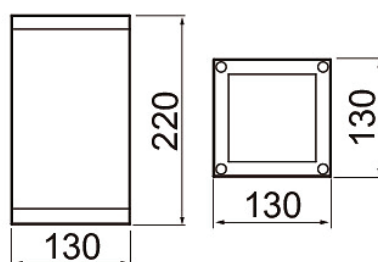

Tilaustuote

Blitz Sq M Ceiling antrasiitti

SNRO	KOODI	W	LM
4511646	B5BQNA IP65 18W/830 GLC ANT Sq	18	1665
4511651	B5BQQA IP65 18W/840 GLC ANT Sq	18	1750

Blitz Sq M Ceiling musta

SNRO	KOODI	W	LM
4511648	B5BQNC IP65 18W/830 GLC BK Sq	18	1665
4511653	B5BQOC IP65 18W/840 GLC BK Sq	18	1750

Blitz Sq M Ceiling valkoinen

SNRO	KOODI	W	LM
4511649	B5BQND IP65 18W/830 GLC WH Sq	18	1665
4511654	B5BQOD IP65 18W/840 GLC WH Sq	18	1750

Blitz Sq M Ceiling hopea

SNRO	KOODI	W	LM
4511647	B5BQNB IP65 18W/830 GLC SI Sq	18	1665
4511652	B5BQOB IP65 18W/840 GLC SI Sq	18	1750