



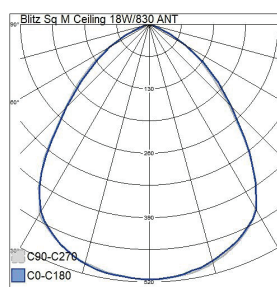

Blitz Sq M Ceiling

Blitz Sq M Ceiling är en kantigt designad ytmonterad takarmatur som passar både för inom- och utomhusbruk. Fast LED. Mycket högklassig ytbehandling, skruvar av rostfritt stål.

- Stomme av aluminium, kupa av klart glas.
- Antracit, silver, svart och vit.
- Skyddsklass I.
- Ytmontering.
- Terminerad kabel, 3 x 2,5 mm².
- Monteringshöjd 0,5–4 m.
- Fast LED 18W / 1665–1750 lm.
- IP65.
- IK07.
- On/off.
- Omgivningstemperatur -25 ... 25 °C.
- Livslängd L70 50 000 h (Ta25°C).
- Strömkällans livslängd 50 000 h.
- AN = antracit, SI = silver, BK = svart, WH = vit.
- Projektvis tillgänglig med Corten färg.

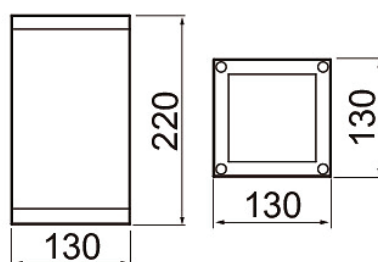

Beställ produkt

Blitz Sq M Ceiling antracit

E-NR	KOD	W	LM
	B5BQNA IP65 18W/830 GLC ANT Sq	18	1665
	B5BQQA IP65 18W/840 GLC ANT Sq	18	1750

Blitz Sq M Ceiling svart

E-NR	KOD	W	LM
	B5BQNC IP65 18W/830 GLC BK Sq	18	1665
	B5BQOC IP65 18W/840 GLC BK Sq	18	1750

Blitz Sq M Ceiling vit

E-NR	KOD	W	LM
	B5BQND IP65 18W/830 GLC WH Sq	18	1665
	B5BQOD IP65 18W/840 GLC WH Sq	18	1750

Blitz Sq M Ceiling silver

E-NR	KOD	W	LM
	B5BQNB IP65 18W/830 GLC SI Sq	18	1665
	B5BQOB IP65 18W/840 GLC SI Sq	18	1750