



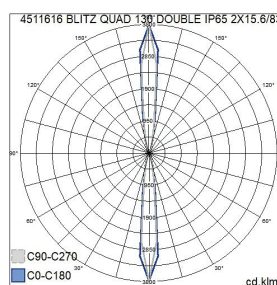

Blitz Sq M Double

Blitz Sq M Double är en kantigt designad dubbelriktad väggarmatur för ytmontering, som passar både för inom- och utomhusbruk. Fast LED. Finns med tre olika ljuskåglor. Mycket högklassig ytbehandling, skruvar av rostfritt stål.

- Stomme av aluminium, kupa av klart glas.
- Antracit, silver, svart och vit.
- Skyddsklass I.
- Ytmontering.
- Terminerad kabel, 3 x 2,5 mm².
- Monteringshöjd 0,5–4 m.
- Fast LED 31W / 3180–3580 lm.
- IP65.
- IK07.
- On/off.
- Omgivningstemperatur -25 ... 25 °C.
- Livslängd L70 50 000 h (Ta25°C).
- Strömkällans livslängd 50 000 h.
- AN = antracit, SI = silver, BK = svart, WH = vit.
- Projektvis tillgänglig med Corten färg.

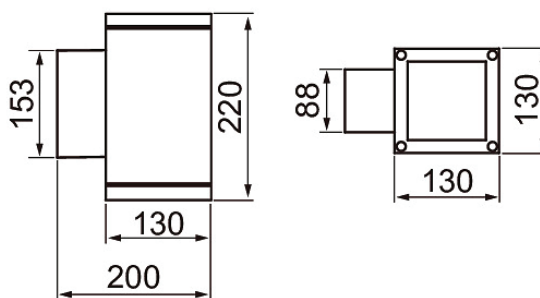

Beställ produkt

Blitz Sq M Double antracit

| E-NR | KOD | W | LM |
|------|------------------------------------|----|------|
| | B5BQGA IP65 31W/830 16D GLC ANT Sq | 31 | 3180 |
| | B5BQJA IP65 31W/830 40D GLC ANT Sq | 31 | 3290 |
| | B5BQLA IP65 31W/830 74D GLC ANT Sq | 31 | 3400 |
| | B5BQHA IP65 31W/840 16D GLC ANT Sq | 31 | 3350 |
| | B5BQKA IP65 31W/840 40D GLC ANT Sq | 31 | 3460 |
| | B5BQMA IP65 31W/840 74D GLC ANT Sq | 31 | 3580 |

Blitz Sq M Double svart

| E-NR | KOD | W | LM |
|------|-----------------------------------|----|------|
| | B5BQGC IP65 31W/830 16D GLC BK Sq | 31 | 3180 |
| | B5BQJC IP65 31W/830 40D GLC BK Sq | 31 | 3290 |
| | B5BQLC IP65 31W/830 74D GLC BK Sq | 31 | 3400 |
| | B5BQHC IP65 31W/840 16D GLC BK Sq | 31 | 3350 |
| | B5BQKC IP65 31W/840 40D GLC BK Sq | 31 | 3460 |
| | B5BQMC IP65 31W/840 74D GLC BK Sq | 31 | 3580 |

Blitz Sq M Double vit

| E-NR | KOD | W | LM |
|------|-----------------------------------|----|------|
| | B5BQGD IP65 31W/830 16D GLC WH Sq | 31 | 3180 |
| | B5BQJD IP65 31W/830 40D GLC WH Sq | 31 | 3290 |
| | B5BQLD IP65 31W/830 74D GLC WH Sq | 31 | 3400 |
| | B5BQHD IP65 31W/840 16D GLC WH Sq | 31 | 3350 |
| | B5BQKD IP65 31W/840 40D GLC WH Sq | 31 | 3460 |
| | B5BQMD IP65 31W/840 74D GLC WH Sq | 31 | 3580 |

Blitz Sq M Double silver

| E-NR | KOD | W | LM |
|------|-----------------------------------|----|------|
| | B5BQGB IP65 31W/830 16D GLC SI Sq | 31 | 3180 |
| | B5BQJB IP65 31W/830 40D GLC SI Sq | 31 | 3290 |
| | B5BQLB IP65 31W/830 74D GLC SI Sq | 31 | 3400 |
| | B5BQHB IP65 31W/840 16D GLC SI Sq | 31 | 3350 |
| | B5BQKB IP65 31W/840 40D GLC SI Sq | 31 | 3460 |
| | B5BQMB IP65 31W/840 74D GLC SI Sq | 31 | 3580 |