IP65 | 3 x 2,5 | IK07 | ta -25 °C | 5 vuoden takuu





Blitz Sq M

Blitz Sq M on särmikkäästi muotoiltu pinta-asennettava seinävalaisin. Valaisin soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön. Valaisimessa on kiinteä led, joka antaa valoa alaspäin. Valittavana on kolme erilaista valokeilaa. Erittäin laadukas pintakäsittely, ruuvit ruostumatonta terästä.

- Runko alumiinia, kupu kirkasta lasia.
- Antrasiitti, hopea, musta ja valkoinen.
- Suojausluokka I.
- Pinta-asennus.
- Päättyvä asennus 3 x 2,5 mm^2.
- Asennuskorkeus 0,5–4 m.
- Kiinteä led 16W / 1590–1790 lm.
- IP65.
- IK07.
- On/off.
- Käyttöympäristön lämpötila -25 ... 25 °C.
- Hyötyelinikä L70 50 000 h (Ta25°C).
- Virtalähteen elinikä 50 000 h.
- AN = antrasiitti, SI = hopea, BK = musta, WH = valkoinen.

- Projektikohtaisesti saatavana Corten-värillä.

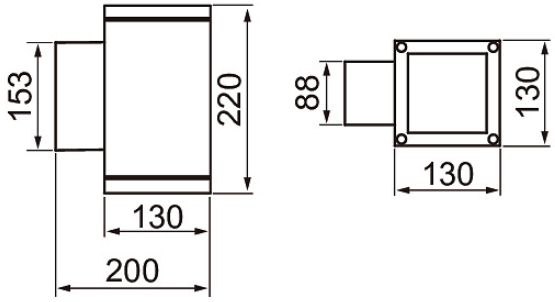



Tilaustuote

Blitz Sq M antrasiitti

SNRO	KOODI		W	LM
4511586	B5BQAA	IP65 16W/830 16D GLC ANT Sq	16	1590
4511596	B5BQCA	IP65 16W/830 40D GLC ANT Sq	16	1645
4511606	B5BQEA	IP65 16W/830 74D GLC ANT Sq	16	1700
4511591	B5BQBA	IP65 16W/840 16D GLC ANT Sq	16	1675
4511601	B5BQDA	IP65 16W/840 40D GLC ANT Sq	16	1730
4511611	B5BQFA	IP65 16W/840 74D GLC ANT Sq	16	1790

Blitz Sq M musta

SNRO	KOODI		W	LM
4511588	B5BQAC	IP65 16W/830 16D GLC BK Sq	16	1590
4511598	B5BQCC	IP65 16W/830 40D GLC BK Sq	16	1645
4511608	B5BQEC	IP65 16W/830 74D GLC BK Sq	16	1700
4511593	B5BQBC	IP65 16W/840 16D GLC BK Sq	16	1675
4511603	B5BQDC	IP65 16W/840 40D GLC BK Sq	16	1730
4511613	B5BQFC	IP65 16W/840 74D GLC BK Sq	16	1790

Blitz Sq M valkoinen

SNRO	KOODI		W	LM
4511589	B5BQAD	IP65 16W/830 16D GLC WH Sq	16	1590
4511599	B5BQCD	IP65 16W/830 40D GLC WH Sq	16	1645
4511609	B5BQED	IP65 16W/830 74D GLC WH Sq	16	1700
4511594	B5BQBD	IP65 16W/840 16D GLC WH Sq	16	1675
4511604	B5BQDD	IP65 16W/840 40D GLC WH Sq	16	1730
4511614	B5BQFD	IP65 16W/840 74D GLC WH Sq	16	1790

Blitz Sq M hopea

SNRO	KOODI		W	LM
4511587	B5BQAB	IP65 16W/830 16D GLC SI Sq	16	1590
4511597	B5BQCB	IP65 16W/830 40D GLC SI Sq	16	1645
4511607	B5BQEB	IP65 16W/830 74D GLC SI Sq	16	1700
4511592	B5BQBB	IP65 16W/840 16D GLC SI Sq	16	1675
4511602	B5BQDB	IP65 16W/840 40D GLC SI Sq	16	1730
4511612	B5BQFB	IP65 16W/840 74D GLC SI Sq	16	1790

Airam Electric Oy Ab | www.airam.fi | helpdesk@airam.fi | tel. +358 207 545 604