



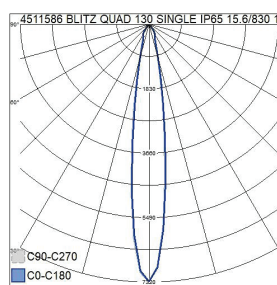

Blitz Sq M

Blitz Sq M är en kantigt designad ytmonterad väggarmatur som passar både för inom- och utomhusbruk. Armaturerna har en fast LED-ljuskälla som ger ljus nedåt. Finns med tre olika ljuskåglor. Mycket högklassig ytbehandling, skruvar av rostfritt stål.

- Stomme av aluminium, kupa av klart glas.
- Antracit, silver, svart och vit.
- Skyddsklass I.
- Ytmontering.
- Kan vidarekopplas 3 x 2,5 mm².
- Monteringshöjd 0,5–4 m.
- Fast LED 16W / 1590–1790 lm.
- IP65.
- IK07.
- On/off.
- Omgivningstemperatur -25 ... 25 °C.
- Livslängd L70 50 000 h (Ta25°C).
- Strömkällans livslängd 50 000 h.
- AN = antracit, SI = silver, BK = svart, WH = vit.
- Projektvis tillgänglig med Corten färg.

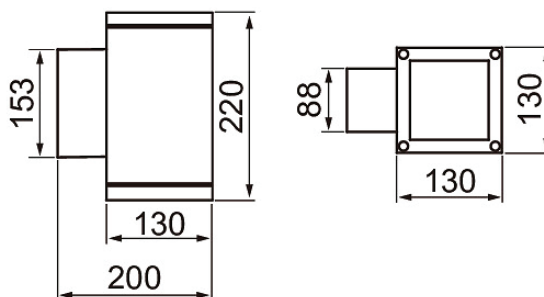

Beställ produkt

Blitz Sq M antracit

E-NR	KOD	W	LM
	B5BQAA IP65 16W/830 16D GLC ANT Sq	16	1590
	B5BQCA IP65 16W/830 40D GLC ANT Sq	16	1645
	B5BQEA IP65 16W/830 74D GLC ANT Sq	16	1700
	B5BQBA IP65 16W/840 16D GLC ANT Sq	16	1675
	B5BQDA IP65 16W/840 40D GLC ANT Sq	16	1730
	B5BQFA IP65 16W/840 74D GLC ANT Sq	16	1790

Blitz Sq M svart

E-NR	KOD	W	LM
	B5BQAC IP65 16W/830 16D GLC BK Sq	16	1590
	B5BQCC IP65 16W/830 40D GLC BK Sq	16	1645
	B5BQEC IP65 16W/830 74D GLC BK Sq	16	1700
	B5BQBC IP65 16W/840 16D GLC BK Sq	16	1675
	B5BQDC IP65 16W/840 40D GLC BK Sq	16	1730
	B5BQFC IP65 16W/840 74D GLC BK Sq	16	1790

Blitz Sq M vit

E-NR	KOD	W	LM
	B5BQAD IP65 16W/830 16D GLC WH Sq	16	1590
	B5BQCD IP65 16W/830 40D GLC WH Sq	16	1645
	B5BQED IP65 16W/830 74D GLC WH Sq	16	1700
	B5BQBD IP65 16W/840 16D GLC WH Sq	16	1675
	B5BQDD IP65 16W/840 40D GLC WH Sq	16	1730
	B5BQFD IP65 16W/840 74D GLC WH Sq	16	1790

Blitz Sq M silver

E-NR	KOD	W	LM
	B5BQAB IP65 16W/830 16D GLC SI Sq	16	1590
	B5BQCB IP65 16W/830 40D GLC SI Sq	16	1645
	B5BQEB IP65 16W/830 74D GLC SI Sq	16	1700
	B5BQBB IP65 16W/840 16D GLC SI Sq	16	1675
	B5BQDB IP65 16W/840 40D GLC SI Sq	16	1730
	B5BQFB IP65 16W/840 74D GLC SI Sq	16	1790