

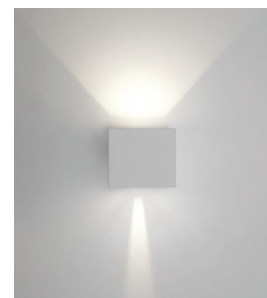
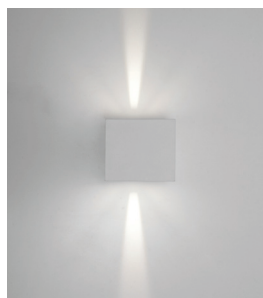
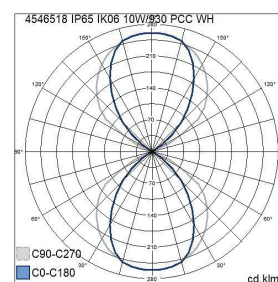




Brick Double

Den stilrena Brick Double-armaturen ger en ny framtoning åt fasaden på byggnader, innergårdar eller trapphus. Genom att variera ljus och skugga kan du framhäva väggytor och strukturer med armaturens ljuskåglor som lyser uppåt och neråt. Den UV-skyddade armaturen är tillverkad av högklassiga material och lämplig för både inomhus- och utomhusbruk i husbolag. Armaturen har utmärkt färgåtergivning. Med en monteringsram som finns som tillbehör kan armaturen installeras med utanpåliggande kabel, vilket är en fördel vid renoveringsprojekt. Armaturen kan seriekopplas.

- Stomme av pressgjutet aluminium, kupa av klar UV-skyddad polykarbonat.
- Grå RAL 7024 och vit RAL 9016.
- Skyddsklass I.
- Väggmontage.
- Kan vidarekopplas 3 x 2,5 mm².
- Färgtemperatur 3000 K eller 4000 K. CRI > 90 / Ra > 90.
- MacAdam 3 SDCM.
- IP65.
- IK06.
- Fast LED 10 W, 3000 K 700 lm / 4000 K 800 lm.
- On/off.
- Omgivningstemperatur -30 till 25 °C.
- Livslängd L70 75 000 h (Ta25°C).
- Livslängd L80 50 000 h (Ta25°C).
- Steglöst justerbara ljuskåglor 15–60 grader.
- Monteringsramar 4546526 (WH) och 4546527 (GR) för utanpåliggande kabel finns som tillbehör.

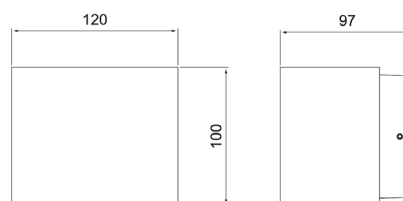

• I lager

Brick Double

E-NR	KOD		W	LM
7704969	A5BRIA	IP65 IK06 10W/930 PCC WH	10	700
7704970	A5BRIB	IP65 IK06 10W/930 PCC GR	10	700
7704971	A5BRIC	IP65 IK06 10W/940 PCC WH	10	800
7704972	A5BRID	IP65 IK06 10W/940 PCC GR	10	800

Brick Double tillbehör

E-NR	KOD	
7704977	A5BRIL	Fäste WH
7704978	A5BRIJ	Fäste GR



Brick Double har en elegant och diskret installationsram som gör den lätt att installera på platser med utanpåliggande kabel. Ramen har uttag på båda sidor.