

IP44



-O-
3 x 2,5-O-
5 x 2,5

DALI-2

Bruno

Allmänarmatur för trappuppgångar, hall, garderob eller badrum. Bruno-plafonden finns i tre olika färger och effektklasser. De största modellerna även med Dali-styrning. Jämn ljusdistribution som täcker behovet av allmänbelysning på ett mångsidigt sätt. På beställning även trådlös styrning och modell med PIR-sensor.

- Stomme av lackerat stål, kupa av opaliserad akryl (ACO).
- Vit, RAL 9003.
- Skyddsklass I.
- Ytmontering i tak.
- Kan vidarekopplas 3/5 x 2,5 mm².
- Monteringshöjd 2–4 m.
- Fast LED 14–34 W / 1400–3600 lm.
- Färgtemperaturer 3000 K och 4000 K. CRI > 80 / Ra > 80.
- MacAdam 3 SDCM.
- IP44.
- On/off-, Radar och Dali-2-modeller med tryckknappsstyrning (230 V) i standardsortimentet.
- Omgivningstemperatur 0 ... 25 °C.
- Livslängd L70 100 000 h (Ta25°C).
- Livslängd L80 50 000 h (Ta25°C).
- Strömkällans livslängd 50 000 h.
- WH = vit, DA = Dali-2.
- Finns även med Casambi-, 1–10 V-, Switch Dim och PIR-styrning efter projektets behov. Färgtemperaturer alternativt 2700 K, 5700 K och 6500 K samt Tunable White. På beställning CRI > 90. Finns även i en version för nödbelysning.

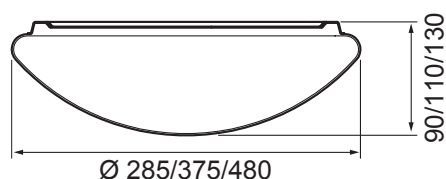

Beställ produkt • I lager

Bruno

E-NR	KOD		W	LM
7501456	D2BRAA	285 IP44 14W/830 ACO WH	14	1400
7501458	D2BRAB	285 IP44 14W/840 ACO WH	14	1400
7501572	D2BRAG	375 IP44 27W/830 ACO WH	27	2700
7501573	D2BRAH	375 IP44 27W/840 ACO WH	27	2700
7501578	D2BRAM	480 IP44 34W/830 ACO WH	34	3600
7501579	D2BRAN	480 IP44 34W/840 ACO WH	34	3600

Bruno Dali

E-NR	KOD		W	LM
7501576	D2BRBG	375 IP44 27W/830 DA2 ACO WH	27	2700
7501577	D2BRBH	375 IP44 27W/840 DA2 ACO WH	27	2700
7501582	D2BRBK	480 IP44 34W/830 DA2 ACO WH	34	3600
7501583	D2BRBL	480 IP44 34W/840 DA2 ACO WH	34	3600

Bruno sensor armaturer

E-NR	KOD		W	LM
	D1BRCB	285 IP44 14W/840 RA/MS ACO WH	14	1400