



Carol

Julkisten tilojen käytävä- ja aulatiloihin soveltuva alasvalosarja. Laadukas ja kattava mallisto, josta voit valita kolme eri kokoa. Kiinteä led, väriämpötilat 3000 K ja 4000 K. Saatavana on/off- ja Dali-mallit. Kiiltävä heijastin. Upposiennus kattoon.

- Runko ja heijastin alumiinia. Opaloitu lasikupu.
 - Valkoinen.
 - Suojaluokka II.
 - Upposiennus, ketjutettavissa 5 x 2,5 mm².
 - Asennuskorkeus 2–4 m.
 - On/off- ja Dali-mallit, joissa suorapainikeohjaus.
 - Kiinteä led: 10 W 1000 lm; 20 W 2100 lm; 28 W 3000 lm.
 - Väriämpötilavaihtoehdot 3000 K ja 4000 K. CRI > 80 / Ra > 80.
 - MacAdam 3 SDCM.
 - IP20/IP43.
 - Käyttöympäristön lämpötila 0 ... 25 °C.
 - Hyötyelinikä L70 100 000 h (Ta25°C).
 - Hyötyelinikä L80 60 000 h (Ta25°C).
 - Virtalähteen elinikä 50 000 h.
 - WH = valkoinen, DA = Dali.
- Projektikohtaisesti saatavana väriämpötilat 2700 K ja 5000 K, 240 mm 15 W/1500 lm -mallit sekä Casambi ja 1-10V-versiot.

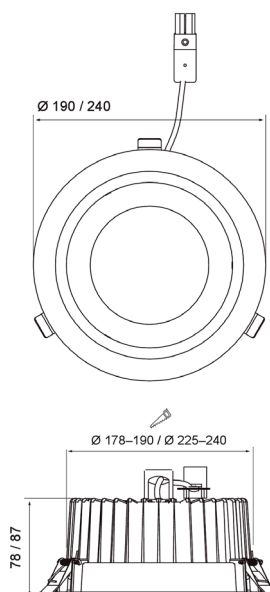

Tilaustuote

Carol 190

SNRO	KOODI	W	LM
4146571	A1CAAF 190 IP43 10W/840 GLO WH	10	1000
4146572	A1CAAG 190 IP43 10W/830 GLO WH	10	1000
4146573	A1CAAH 190 IP43 10W/840 DA GLO WH	10	1000
4146574	A1CAAI 190 IP43 10W/830 DA GLO WH	10	1000

Carol 240

SNRO	KOODI	W	LM
4146575	A1CAAJ 240 IP43 20W/840 GLO WH	20	2100
4146576	A1CAAK 240 IP43 20W/830 GLO WH	20	2100
4146577	A1CAAL 240 IP43 28W/840 GLO WH	28	3000
4146578	A1CAAM 240 IP43 28W/830 GLO WH	28	3000
4146579	A1CAAN 240 IP43 20W/840 DA GLO WH	20	2100
4146580	A1CAAO 240 IP43 20W/830 DA GLO WH	20	2100
4146581	A1CAAP 240 IP43 28W/840 DA GLO WH	28	3000
4146582	A1CAAQ 240 IP43 28W/830 DA GLO WH	28	3000