



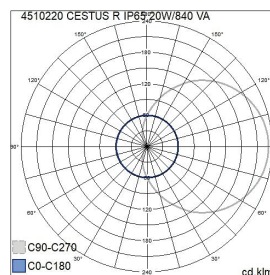

## Cestus R

Med armaturstomme i aluminium och kupa i polykarbonat är väggarmaturen Cestus R ett bra val på ställen där det krävs god slagtlighet av armaturen. Användningsområden är nybyggnationer och renoveringsobjekt samt fasader i husbolag. Du kan välja mellan fast LED eller E27-sockel.

- Kapsling av pressgjutet aluminium, kupa av polykarbonat.
- Vit och antracit.
- Skyddsklass I.
- Ytmontering i tak och vägg.
- Kan vidarekopplas 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>, fjäderklämmor.
- Kabelingångshål för ytkablage.
- Färgtemperatur 4000 K. CRI > 80 / Ra > 80.
- MacAdam 3 SDCM.
- IP65.
- IK10.
- Fast LED 20 W / 1650 lm.
- LED ljuskälla A60 E27 max 11W, medföljer ej.
- On/off.
- Omgivningstemperatur -25 ... 25 °C.
- Livslängd L70 50 000 h (Ta25°C).

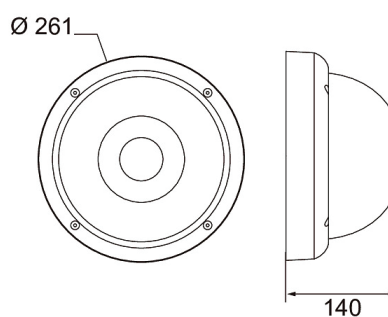

• I lager

### Cestus R

E-NR	KOD		W	LM
7702408	A5CEAB	IP65 IK10 20W/840 PCO ANT R	20	1650
7702346	A5CEAA	IP65 IK10 20W/840 PCO WH R	20	1650

### Cestus R E27

E-NR	KOD			
7702329	A5CEBB	IP65 IK10 E27 PCO ANT R		
7702328	A5CEBA	IP65 IK10 E27 PCO WH R		