

Compact Fix



Compact Fix är en utmärkt downlight-serie för allmänbelysning i bostadshus och offentliga lokaler. Användningsområden är hotell, restauranger, entréhallar samt även i våtutrymmen. Compact Fix Dim -modellerna är godkända för montering direkt i isoleringsmaterial. Armaturen kan monteras i 22 mm glespanel. Alla modeller är dimbara (fram- och bakkant).

- Stomme av pressgjuten aluminium, kupa av akryl.
- Vit pulvermålad, RAL 9010.
- Skyddsklass II.
- Infälld montering i tak, utskärning Ø 68–70 mm.
- Armaturen kan vidarekopplas max 3 x 1,5 mm^2, Dali-2-modeller 5 x 2,5 mm^2.
- Monteringshöjd 2–6 m.
- 36 graders spridningsvinkel.
- Färgtemperaturer 3000 K och 4000 K.
- MacAdam 3 SDCM.
- IP20/IP65.
- IK02.
- Fast LED 5 W/400 lm.
- Dimning: fram- och bakkantsstyrning, Dali-2 med tryckknappsstyrning (230 V) och Casambi.
- Omgivningstemperatur 0 ... 25 °C.
- Livslängd L70 90,000 h (Ta25°C).
- Livslängd L80 60,000 h (Ta25°C).

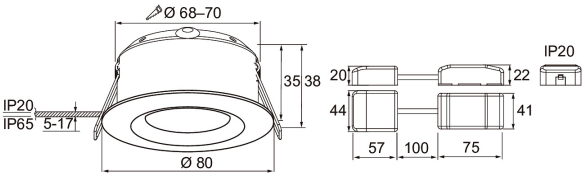



Beställ produkt, • I lager

Compact Fix Dim

E-NR	KOD		W	LM
• 7470020	A1CODA	IP65 5W/830 36D DIM ACC WH	5	400
• 7470027	A1CODB	IP65 5W/840 36D DIM ACC WH	5	400

Compact Fix Dali

E-NR	KOD		W	LM
	A1CODA-DALI	IP65 5W/830 36D DA2 ACC WH	5	400
	A1CODB-DALI	IP65 5W/840 36D DA2 ACC WH	5	400

Compact Fix Casambi

E-NR	KOD		W	LM
	A1CODA-CA	IP65 5W/830 36D CA ACC WH	5	400
	A1CODB-CA	IP65 5W/840 36D CA ACC WH	5	400



