
IP20
IP54

3 x 1,5


Compact Multi




Compact Multi är en högkvalitativ downlight med en stomme av återvunnen aluminium samt en ram och skyddskåpa av återvunnen plast. Ljuskällan i Compact Multi kan bytas ut av användaren, vilket förlänger armaturens livslängd. Denna justerbara downlight är lämplig både för allmänbelysning och för att framhäva detaljer. Typiska användningsområden är bostadsbyggnader och offentliga utrymmen där högkvalitativ färgåtergivning krävs, såsom museer, restauranger, gallerier och hotell. Armaturens färgtemperatur väljs mellan tre alternativ före installationen. Downlighten är dimbar, vilket ger ytterligare möjligheter att skapa en stämningsfull belysning.

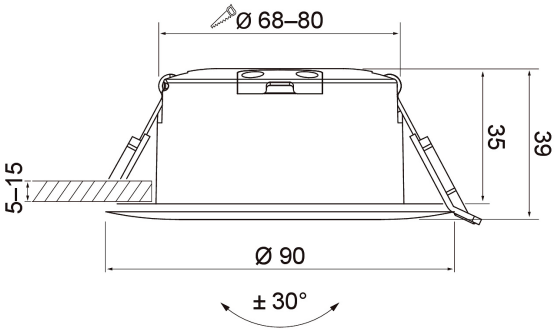

- Stomme av återvunnen aluminium, ram och skyddskopp återvunnen plast.
- Vit RAL 9010, svart RAL 9005.
- Skyddsklass II.
- Infälld montering i tak.
- Lämplig för vidarekoppling, max 3 x 1,5 mm^2.
- Monteringshöjd 2–6 m.
- Fast LED 7 W / 500 lm.
- Spridningsvinkel 36°.
- Färgtemperaturer 2700 K, 3300 K och 4000 K, kan bytas i armaturen. CRI > 90 / Ra > 90.
- MacAdam 3 SDCM.
- IP20/IP54.
- IK02.
- Dimning: fram- och bakkantsstyrning.
- Omgivningstemperatur 0 ... 25 °C.
- Livslängd L70 100 000 h (Ta25°C).
- Livslängd L80 65 000 h (Ta25°C).





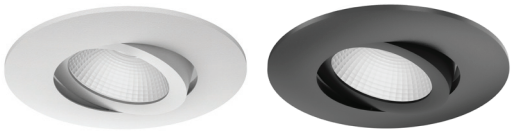

• I lager

Compact Multi Dim

	E-NR	KOD		W	LM
•	4146965	A1COE1	IP54 7W 927/933/940 DIM WH	7	500
•	4146966	A1COE2	IP54 7W 927/933/940 DIM BK	7	500

Compact Multi Dim 6-pack

	E-NR	KOD		W	LM
•	4146967	A1COE3	IP54 7W 927/933/940 DIM WH 6-pack	7	500
•	4146968	A1COE4	IP54 7W 927/933/940 DIM BK 6-pack	7	500

