




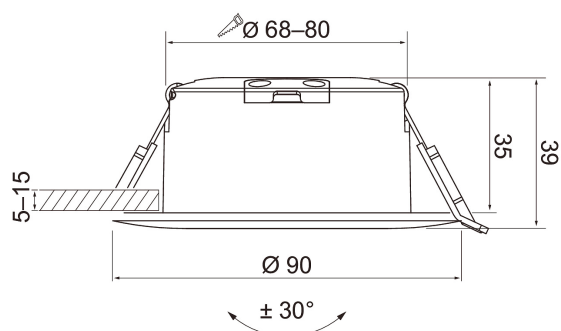

Compact Multi

Compact Multi är en ansvarsfullt tillverkad och högkvalitativ downlight. Armaturen är gjord av återvunnen aluminium och plast. Compact Multi är också ett hållbart val eftersom dess LED-modul enkelt kan bytas ut av användaren, vilket förlänger armaturens livslängd. Ny LED-modul kan beställas från oss. Denna justerbara downlight är lämplig både för allmänbelysning och för att framhäva detaljer. Den används i bostadsbyggnader och offentliga utrymmen som kräver högkvalitativ färgåtergivning, såsom museer, restauranger, gallerier och hotell. Färgtemperaturen på armaturen kan väljas från tre alternativ före installationen. Downlighten är dimbar, vilket ger ytterligare möjligheter att skapa en stämningsfull belysning.

- Stomme av återvunnen aluminium, ram och skyddskopp återvunnen plast.
- Vit RAL 9010, svart RAL 9005.
- Skyddsklass II.
- Infälld montering i tak.
- Lämplig för vidarekoppling, max 3 x 1,5 mm².
- Monteringshöjd 2–6 m.
- Fast LED 7 W / 500 lm.
- Spridningsvinkel 36°.
- Färgtemperaturer 2700 K, 3300 K och 4000 K, kan bytas i armaturen. CRI > 90 / Ra > 90.
- MacAdam 3 SDCM.
- IP20/IP54.
- IK02.
- Dimning: fram- och bakkantsstyrning.
- Omgivningstemperatur 0 ... 25 °C.
- Livslängd L70 100 000 h (Ta25°C).
- Livslängd L80 65 000 h (Ta25°C).

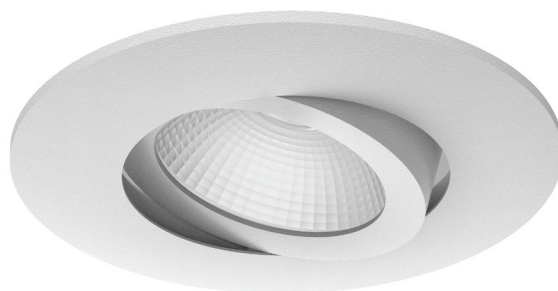

• I lager

Compact Multi Dim

E-NR	KOD		W	LM
7477476	A1COE1	IP54 7W 927/933/940 DIM WH	7	500
7477477	A1COE2	IP54 7W 927/933/940 DIM BK	7	500

Compact Multi Dim 6-pack

E-NR	KOD		W	LM
7477497	A1COE3	IP54 7W 927/933/940 DIM WH 6-pack	7	500
7477498	A1COE4	IP54 7W 927/933/940 DIM BK 6-pack	7	500

