

Compact Tilt



Suunnattava Compact Tilt on erinomainen alasvalo asuinrakennusten ja julkisten tilojen yleisvalaistukseen. Suunnattava valaisin soveltuu niin yleisvalaistuksen luomiseen kuin yksityiskohtien korostamiseen. Himmennettävyys tuo lisää mahdollisuuksia tilan tunnelmalliseen valaistukseen. Käyttökohteita ovat hotellit, ravintolat, aulat ja kosteat tilat. Voit valita kolmesta eri runkoväristä ja kahdesta värilämpötilasta tilaasi sopivat mallit. Compact Tilt Dim -versiot voidaan asentaa suoraan eristeeseen. 5 W mallit voi uppoasentaa 22 mm koolauksiin.

- Runko painevalettua alumiinia, kupu akryylia.
- Valkoinen pulverimaalaus, RAL 9010, musta pulverimaalaus, RAL 9005 sekä satiini nikkeli.
- Suojausluokka II.
- Uppoasennus kattoon. Upotusaukko 5 W malleissa Ø 68–70 mm ja 7 W malleissa Ø 75–80 mm.
- Soveltuu ketjutettavaksi maks. 3 x 1,5 mm^2, Dali-2-mallit 5 x 2,5 mm^2.
- Asennuskorkeus 2–6 metriä.
- Avauskulma on 36 astetta.
- Värilämpötilat 3000 K ja 4000 K.
- MacAdam 3 SDCM.
- IP20/IP44.
- IK02.
- Kiinteä led 5 W / 400 lm, 7 W / 600 lm.
- Himmennys: nousevan ja laskevan reunan ohjaus, Dali-2, jossa suorapainikeohjaus (230V) ja Casambi.
- Käyttöympäristön lämpötila 0 ... 25 °C.
- Hyötyelinikä L70 90 000 h (Ta25°C).
- Hyötyelinikä L80 60 000 h (Ta25°C).

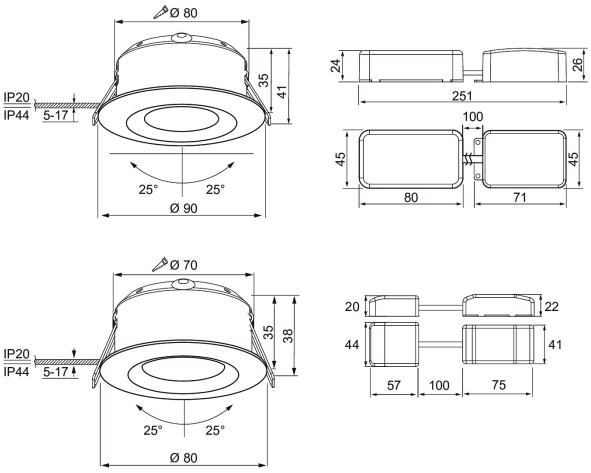





Värilämpötilat 3000 K ja 4000 K.

Airam Electric Oy Ab | www.airam.fi | helpdesk@airam.fi | tel. +358 207 545 604



Tilaustuote, • Varastotuote

Compact Tilt Dim

	SNRO	KOODI		W	LM
•	4107625	A1CODC	IP44 5W/830 36D DIM ACC WH	5	400
•	4107640	A1CODD	IP44 5W/840 36D DIM ACC WH	5	400
•	4107649	A1CODE	IP44 7W/830 36D DIM ACC WH	7	600
•	4107651	A1CODF	IP44 7W/840 36D DIM ACC WH	7	600
•	4146695	A1CODM	IP44 5W/830 36D DIM ACC BK	5	400
•	4146696	A1CODN	IP44 5W/840 36D DIM ACC BK	5	400
•	4146697	A1CODO	IP44 7W/830 36D DIM ACC BK	7	600
•	4146698	A1CODP	IP44 7W/840 36D DIM ACC BK	7	600
•	4126272	A1CODG	IP44 5W/830 36D DIM ACC SAT	5	400
•	4126273	A1CODH	IP44 5W/840 36D DIM ACC SAT	5	400
•	4126274	A1CODI	IP44 7W/830 36D DIM ACC SAT	7	600
•	4126275	A1CODJ	IP44 7W/840 36D DIM ACC SAT	7	600





Compact Tilt Dali

SNRO	KOODI		W	LM
	A1CODC-DALI	IP44 5W/830 36D DA2 ACC WH	5	400
	A1CODD-DALI	IP44 5W/840 36D DA2 ACC WH	5	400
	A1CODE-DALI	IP44 7W/830 36D DA2 ACC WH	7	600
	A1CODF-DALI	IP44 7W/840 36D DA2 ACC WH	7	600
	A1CODM-DALI	IP44 5W/830 36D DA2 ACC BK	5	400
	A1CODN-DALI	IP44 5W/840 36D DA2 ACC BK	5	400
	A1CODO-DALI	IP44 7W/830 36D DA2 ACC BK	7	600
	A1CODP-DALI	IP44 7W/840 36D DA2 ACC BK	7	600
	A1CODG-DALI	IP44 5W/830 36D DA2 ACC SAT	5	400
	A1CODH-DALI	IP44 5W/840 36D DA2 ACC SAT	5	400
	A1CODI-DALI	IP44 7W/830 36D DA2 ACC SAT	7	600
	A1CODJ-DALI	IP44 7W/840 36D DA2 ACC SAT	7	600

Compact Tilt Casambi

SNRO	KOODI		W	LM
	A1CODC-CA	IP44 5W/830 36D CA ACC WH	5	400
	A1CODD-CA	IP44 5W/840 36D CA ACC WH	5	400
	A1CODE-CA	IP44 7W/830 36D CA ACC WH	7	600
	A1CODF-CA	IP44 7W/840 36D CA ACC WH	7	600
	A1CODM-CA	IP44 5W/830 36D CA ACC BK	5	400
	A1CODN-CA	IP44 5W/840 36D CA ACC BK	5	400
	A1CODO-CA	IP44 7W/830 36D CA ACC BK	7	600
	A1CODP-CA	IP44 7W/840 36D CA ACC BK	7	600
	A1CODG-CA	IP44 5W/830 36D CA ACC SAT	5	400
	A1CODH-CA	IP44 5W/840 36D CA ACC SAT	5	400
	A1CODI-CA	IP44 7W/830 36D CA ACC SAT	7	600
	A1CODJ-CA	IP44 7W/840 36D CA ACC SAT	7	600