

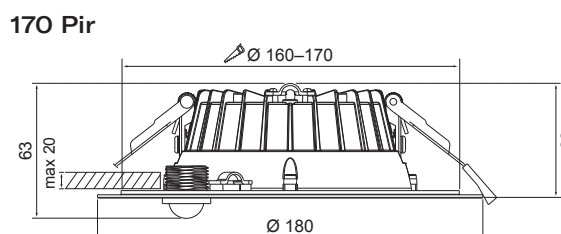
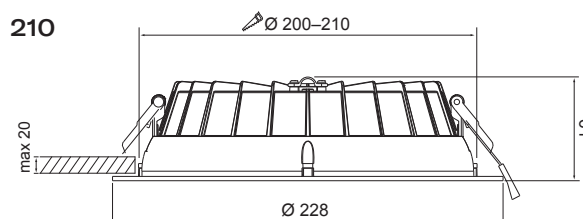
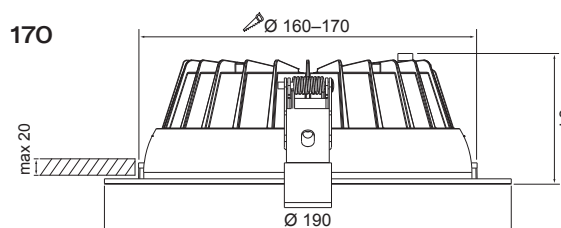


Compact XL


Compact XL är en mångsidig och högkvalitativ downlightserie som skapar ett jämnt fördelat ljus i rummet. Serien är utvecklad för offentliga miljöer såsom entréer och korridorer samt särskilt för kontor och utbildningslokaler. Armaturen lämpar sig även utmärkt för renoveringsprojekt. Serien omfattar flera storlekar samt en modell med PIR-sensor. Armaturerna är utformade för att minimera bländning, med ett UGR-värde under 19. Effekt och färgtemperatur kan väljas mellan flera alternativ. Armaturerna är mycket energieffektiva och har lång livslängd samt ett högt lm/W-värde. Tillbehörssortimentet är särskilt omfattande och ger stor flexibilitet att anpassa belysningslösningar efter projektets behov. Ramen finns i tre standardfärger samt kan projektspecifikt anpassas enligt RAL Classic-färgkartan. Reflektorn finns i fyra olika färger. Som tillbehör finns även täckramar som gör det möjligt att anpassa armaturerna till större infällningshål.

- Stomme och reflektor av aluminium, plastlins.
- Vit RAL 9016, svart RAL 9005, grå RAL 7037.
- Skyddsklass II.
- Infälld montering i tak.
- Vidarekoppling: on/off och Casambi 3 x 1,5/2,5 mm², Pir 4 x 1,5/2,5 mm² och Dali 5 x 2,5 mm².
- Monteringshöjd 2–5 m.
- Fast LED, kan justeras på armaturen.
- Standardreflektor, mattvit och mattsilver:
 - 150 mm: 8 W 1150 lm, 10 W 1400 lm, 12 W 1700 lm, 14 W 1800 lm.
 - 170 mm: 18 W 2700 lm, 20 W 3000 lm, 22 W 3300 lm, 24 W 3350 lm.
 - 210 mm: 18 W 2650 lm, 20 W 2950 lm, 22 W 3200 lm, 24 W 3250 lm.
- Reflektor, mattsvart:
 - 150 mm: 8 W 950 lm, 10 W 1250 lm, 12 W 1500 lm, 14 W 1600 lm.
 - 170 mm: 18 W 2400 lm, 20 W 2650 lm, 22 W 2900 lm, 24 W 2950 lm.
 - 210 mm: 18 W 2350 lm, 20 W 2800 lm, 22 W 3000 lm, 24 W 3100 lm.
- 170 PIR:
 - 6 W 1050 lm, 8 W 1100 lm, 10 W 1350 lm, 11 W 1500 lm, 12 W 1650 lm.
- Färgtemperaturer 3000 K, 3500 K och 4000 K, kan justeras på armaturen. CRI > 80 / Ra > 80.
- MacAdam 3 SDCM.
- IP20/IP54.
- IK03.
- On/off, Dali och Casambi.
- Pir-modeller fungerar på en passiv infraröd sensorprincip och är lämpliga för master/slave (M/S) installation, vilket möjliggör användning av upp till 3 slavarmaturer.
- Omgivningstemperatur 0 ... 25 °C.
- Livslängd L80 100 000 h (Ta25°C).
- Drivdonets livslängd 50 000 h.
- Drivdonets livslängd i DA- och CA-modeller 100 000 h.
- Som standard: högblank reflektor med vit frontring
- Matta reflektorer finns tillgängliga i alla storlekar i svart, vitt och silver.

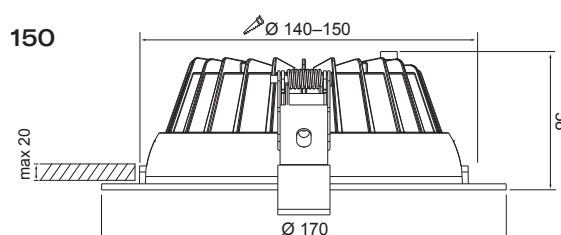





150



170



210



170 PIR

Standardreflektor och frontring



Compact XL

| E-NR | KOD | W | LM |
|-----------|-----------------------------|----|------|
| • 7477454 | A1EMB1 150 IP54 14W 3CCT WH | 14 | 1800 |
| • 7477455 | A1EMB2 170 IP54 24W 3CCT WH | 24 | 3350 |
| • 7477456 | A1EMB3 210 IP54 24W 3CCT WH | 24 | 3250 |

Compact XL Dali

| E-NR | KOD | W | LM |
|-----------|--------------------------------------|----|------|
| • 7477568 | A1EMB1-DALI 150 IP54 14W 3CCT DA2 WH | 14 | 1800 |
| • 7477570 | A1EMB2-DALI 170 IP54 24W 3CCT DA2 WH | 24 | 3350 |
| • 7477572 | A1EMB3-DALI 210 IP54 24W 3CCT DA2 WH | 24 | 3250 |


Compact XL Casambi

| E-NR | KOD | W | LM |
|---------|-----------------------------------|----|------|
| 7477567 | A1EMB1-CA 150 IP54 14W 3CCT CA WH | 14 | 1800 |
| 7477569 | A1EMB2-CA 170 IP54 24W 3CCT CA WH | 24 | 3350 |
| 7477571 | A1EMB3-CA 210 IP54 24W 3CCT CA WH | 24 | 3250 |

Compact XL sensor armaturer

| E-NR | KOD | W | LM |
|-----------|---------------------------------|----|------|
| • 7477457 | A1EMB4 170 IP54 12W 3CCT PIR WH | 12 | 1650 |

Standardreflektor med grå frontring



Compact XL

| E-NR | KOD | W | LM |
|------|-----------------------------|----|------|
| | A1EMG1 150 IP54 14W 3CCT GR | 14 | 1800 |
| | A1EMG2 170 IP54 24W 3CCT GR | 24 | 3350 |
| | A1EMG3 210 IP54 24W 3CCT GR | 24 | 3250 |


Compact XL Dali

| E-NR | KOD | W | LM |
|------|--------------------------------------|----|------|
| | A1EMG1-DALI 150 IP54 14W 3CCT DA2 GR | 14 | 1800 |
| | A1EMG2-DALI 170 IP54 24W 3CCT DA2 GR | 24 | 3350 |
| | A1EMG3-DALI 210 IP54 24W 3CCT DA2 GR | 24 | 3250 |

Compact XL Casambi

| E-NR | KOD | W | LM |
|------|-----------------------------------|----|------|
| | A1EMG1-CA 150 IP54 14W 3CCT CA GR | 14 | 1800 |
| | A1EMG2-CA 170 IP54 24W 3CCT CA GR | 24 | 3350 |
| | A1EMG3-CA 210 IP54 24W 3CCT CA GR | 24 | 3250 |

Standardreflektor med svart frontring



Compact XL

| E-NR | KOD | W | LM |
|------|-----------------------------|----|------|
| | A1EMB5 150 IP54 14W 3CCT BK | 14 | 1800 |
| | A1EMB6 170 IP54 24W 3CCT BK | 24 | 3350 |
| | A1EMB7 210 IP54 24W 3CCT BK | 24 | 3250 |

Compact XL Dali

| E-NR | KOD | W | LM |
|------|--------------------------------------|----|------|
| | A1EMB5-DALI 150 IP54 14W 3CCT DA2 BK | 14 | 1800 |
| | A1EMB6-DALI 170 IP54 24W 3CCT DA2 BK | 24 | 3350 |
| | A1EMB7-DALI 210 IP54 24W 3CCT DA2 BK | 24 | 3250 |

Compact XL Casambi

| E-NR | KOD | W | LM |
|------|-----------------------------------|----|------|
| | A1EMB5-CA 150 IP54 14W 3CCT CA BK | 14 | 1800 |
| | A1EMB6-CA 170 IP54 24W 3CCT CA BK | 24 | 3350 |
| | A1EMB7-CA 210 IP54 24W 3CCT CA BK | 24 | 3250 |

Mattvit och mattsilver reflektor Mattsvart reflektor + svart frontring



Compact XL Dali


| E-NR | KOD | W | LM |
|------|------------------------------------|----|------|
| • | 100206 150 IP54 14W 3CCT DA2 WH WH | 14 | 1800 |
| • | 100209 170 IP54 24W 3CCT DA2 WH WH | 24 | 3350 |
| • | 100207 210 IP54 24W 3CCT DA2 WH WH | 24 | 3250 |
| • | 100205 150 IP54 14W 3CCT DA2 BK BK | 14 | 1800 |
| • | 100210 170 IP54 24W 3CCT DA2 BK BK | 24 | 3350 |
| • | 100213 210 IP54 24W 3CCT DA2 BK BK | 24 | 3250 |
| • | 100208 150 IP54 14W 3CCT DA2 SI WH | 14 | 1800 |
| • | 100211 170 IP54 24W 3CCT DA2 SI WH | 24 | 3350 |
| • | 100212 210 IP54 24W 3CCT DA2 SI WH | 24 | 3250 |

Beställningsvara, • I lager

Compact XL tillbehör

Compact XL mekaniska tillbehör

Som tillbehör finns även en svart frontring tillgänglig i alla storlekar samt täckramar som gör det möjligt att anpassa Compact XL-armaturen även till större infällningshål.

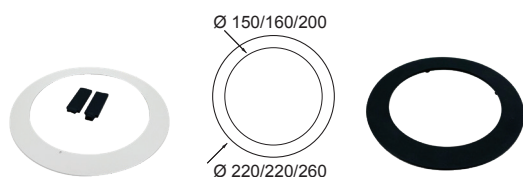

Compact XL mekaniska tillbehör

| E-NR | KOD |
|------|----------------------------|
| • | A1EMS7 Täckring 150/210 WH |
| • | A1EMS1 Täckring 170/210 WH |
| • | A1EMS2 Täckring 210/250 WH |
| • | A1EMS8 Täckring 150/210 BK |
| • | A1EMS3 Täckring 170/210 BK |
| • | A1EMS4 Täckring 210/250 BK |
| • | A1EMS9 Täckring 150/210 GR |
| • | A1EMS5 Täckring 170/210 GR |
| • | A1EMS6 Täckring 210/250 GR |
| • | 100163 150 frontring BK |
| • | 100168 170 frontring BK |
| • | 100171 210 frontring BK |

Compact XL ljus tekniska tillbehör

Compact XL-armaturer smälter in perfekt i alla typer av miljöer med hjälp av reflektorer som finns som tillbehör. Genom att byta reflektor kan du påverka rummets uttryck på önskat sätt. Matta reflektorer finns tillgängliga i alla storlekar i svart, vitt och silver.



Compact XL ljus tekniska tillbehör

| E-NR | KOD |
|------|------------------------------|
| • | 100158 150 reflektor matt WH |
| • | 100157 150 reflektor matt BK |
| • | 100159 150 reflektor matt SI |
| • | 100167 170 reflektor matt WH |
| • | 100164 170 reflektor matt BK |
| • | 100165 170 reflektor matt SI |
| • | 100173 210 reflektor matt WH |
| • | 100166 210 reflektor matt BK |
| • | 100170 210 reflektor matt SI |

Compact XL ersätter armaturer med kompaktlysrör

| | 140-150 | 160-170 | 200-210 | 160-170 |
|----------------------------|---------|---------|---------|---------|
| G24D-1 G24D-2 G24D-3 | 4146960 | 4146961 | 4146962 | 4146963 |
| | ✓ | | | ✓ |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |