
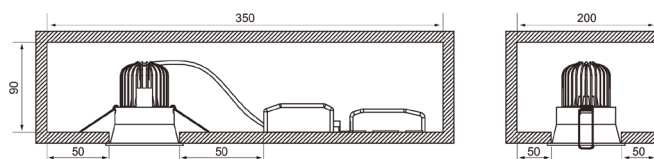



Cosy Fix

Med downlight-armaturen Cosy Fix skapar du en belysning som inte bländar. En specialitet med modellen är den nästan osynliga ytterringen och den djupt sittande LED-lampan. Ljustet styrs ut från armaturstommen med hjälp av reflektorer, vilket ger minimal bländning. Användningsområden är museer, restauranger, gallerier, hotell och bostadshus samt andra lokaler som kräver högklassig färgåtergivning. Alla modeller är dimbara.

- Stomme av pressgjutet aluminium, kupa av akryl.
- Reflektor 36D, högljansigt aluminium.
- Vit, RAL 9010.
- Skyddsklass II.
- Infälld montering i tak, utskärning \varnothing 78–80 mm.
- Armaturen kan vidarekopplas max $3 \times 1,5 \text{ mm}^2$, Dali-2-moddels $5 \times 2,5 \text{ mm}^2$.
- Monteringshöjd 2–6 m.
- Färgtemperaturer 3000 K och 4000 K. CRI > 90 / Ra > 90.
- MacAdam 3 SDCM.
- IP20/IP44.
- Fast LED 7 W: 3000 K 620 lm; 4000 K 650 lm.
- Dimning: fram- och bakkantsstyrning, Dali-2 med tryckknappsstyrning (230 V) och Casambi.
- Omgivningstemperatur 0 ... 25 °C.
- Livslängd L70 90 000 h (Ta25°C).
- Livslängd L80 60 000 h (Ta25°C).

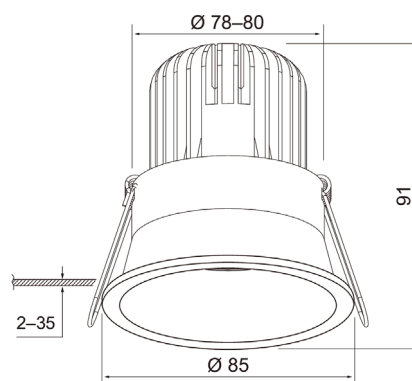

Beställ produkt • I lager

Cosy Fix Dim

E-NR	KOD		W	LM
7470672	A1COEA	IP44 7W/930 36D DIM ACC WH Fix	7	620
7470673	A1COEB	IP44 7W/940 36D DIM ACC WH Fix	7	650

Cosy Fix Dali

E-NR	KOD		W	LM
	A1COEA-DALI	IP44 7W/930 36D DA2 ACC WH Fix	7	620
	A1COEB-DALI	IP44 7W/940 36D DA2 ACC WH Fix	7	650

Cosy Fix Casambi

E-NR	KOD		W	LM
	A1COEA-CA	IP44 7W/930 36D CA ACC WH Fix	7	620
	A1COEB-CA	IP44 7W/940 36D CA ACC WH Fix	7	650

