
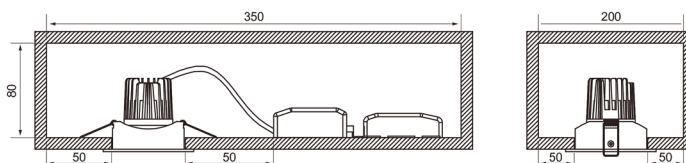



Cosy Tilt

Cosy Tilt -alasvalo mahdollistaa valaistuksen, joka ei häikäise. Valaisimen musta sisärenkas poistaa heijastukset ja häikäisyt tehokkaasti. Käyttökohteina ovat museot, ravintolat, galleriat, hotellit ja asuinrakennukset sekä muut tilat, joissa tarvitaan laadukasta värinvaloa. Kaikki mallit ovat himmennettäviä.

- Runko painevalettua alumiinia, kupu akryylia.
- Heijastin 36D, korkeakiiltainen alumiini.
- Valkoinen, RAL 9010.
- Suojausluokka II.
- Uppoasennus kattoon, upotusaukko Ø 81–83 mm.
- Soveltuu ketjutettavaksi maks. 3 x 1,5 mm², Dali-2-mallit 5 x 2,5 mm².
- Asennuskorkeus 2–6 m.
- Värilämpötilat 3000 K ja 4000 K, CRI > 90 / Ra > 90.
- MacAdam 3 SDCM.
- IP20/IP44.
- Kiinteä led 7 W: 3000 K 530 lm, 4000 K 580 lm.
- Himmennys: nousevan ja laskevan reunan ohjaus, Dali-2, jossa suorapainikeohjaus (230V) ja Casambi.
- Käyttöympäristön lämpötila 0 ... 25 °C.
- Hyötyelinikä L70 90 000 h (Ta25°C).
- Hyötyelinikä L80 60 000 h (Ta25°C).

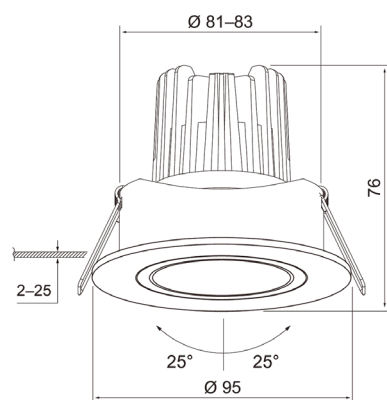

Tilaustuote, • Varastotuote

Cosy Tilt Dim

SNRO	KOODI		W	LM
4126265	A1COEC	IP44 7W/930 36D DIM ACC WH	7	530
4126266	A1COED	IP44 7W/940 36D DIM ACC WH	7	580

Cosy Tilt Dali

SNRO	KOODI		W	LM
	A1COEC-DALI	IP44 7W/930 36D DA2 ACC WH	7	530
	A1COED-DALI	IP44 7W/940 36D DA2 ACC WH	7	580

Cosy Tilt Casambi

SNRO	KOODI		W	LM
	A1COEC-CA	IP44 7W/930 36D CA ACC WH	7	530
	A1COED-CA	IP44 7W/940 36D CA ACC WH	7	580

