





## Direct M

Direkt M är en energieffektiv och justerbar spotlight med lång livslängd. Dess kompakta storlek, högkvalitativa ljus och utmärkta färgåtergivning gör den till ett utmärkt val för offentliga utrymmen. Användningsområden inkluderar butiker, affärer, hotell och restauranger. Direkt installeras på en skena, vilket gör installationen enkel och flexibel. Armaturen har en nästan osynlig drivrutin som är integrerad direkt i skenadaptorn. Direkt M är särskilt väl lämpad för butiksbelysning. Dess ljusutbyte och justerbarhet erbjuder många alternativ för att belysa butikslokaler; armaturen är lätt att flytta och rikta om vid behov. Genom att justera ljusets riktning kan olika utrymmen belysas; armaturen är lätt att flytta och rikta om vid behov.

- Stomme av aluminium. Reflektor 36°.
- Vit, RAL 9010 och svart, RAL 9005.
- Skyddsklass II.
- Montering i 3-fas kontaktskena. Dali-2-modeller i Dali-kontaktskena.
- Kompatibla 3-fas kontaktskenor: Global Trac Pro, Unipro och Stucchi OneTrack.
- Kompatibla Dali-kontaktskenor: Nordic Aluminium Global Pulse och Stucchi OneTrack.
- Monteringshöjd 3–6 m.
- Färgtemperaturer 3000 K och 4000 K. CRI > 90 / Ra > 90.
- IP20.
- Fast LED 20 W: 2500/2550 lm, 26 W: 3350/3450 lm.
- MacAdam 3 SDCM.
- Tillbehör: reflektor 20D och 65D, bikakeraster/honeycomb och två dekorativa ringar, färgalternativ guld och silver.
- Omgivningstemperatur 0 ... 25 °C.
- Livslängd L70B50 100 000 (Ta25°C).
- Livslängd L80B50 100 000 (Ta25°C).

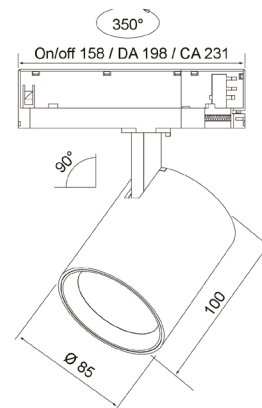

Beställningsvara, • I lager

### Direct M


E-NR	KOD		W	LM
• 7404007	A1DIRI	IP20 2550lm 940 36D WH	20	2550
• 7404008	A1DIRE	IP20 2500lm 930 36D WH	20	2500
• 7404009	A1DIRJ	IP20 2550lm 940 36D BK	20	2550
• 7404010	A1DIRF	IP20 2500lm 930 36D BK	20	2500
	A1DIRK	IP20 3450lm 940 36D WH	26	3450
	A1DIRL	IP20 3350lm 930 36D WH	26	3350
	A1DIRM	IP20 3450lm 940 36D BK	26	3450
	A1DIRN	IP20 3350lm 930 36D BK	26	3350

### Direct M Dali

E-NR	KOD		W	LM
• 7404011	A1DIRI-DALI	IP20 2550lm 940 36D DA2 WH	20	2550
• 7404012	A1DIRE-DALI	IP20 2500lm 930 36D DA2 WH	20	2500
• 7404013	A1DIRJ-DALI	IP20 2550lm 940 36D DA2 BK	20	2550
• 7404014	A1DIRF-DALI	IP20 2500lm 930 36D DA2 BK	20	2500
	A1DIRK-DALI	IP20 3450lm 940 36D DA2 WH	26	3450
	A1DIRL-DALI	IP20 3350lm 930 36D DA2 WH	26	3350
	A1DIRM-DALI	IP20 3450lm 940 36D DA2 BK	26	3450
	A1DIRN-DALI	IP20 3350lm 930 36D DA2 BK	26	3350

### Direct M Casambi

E-NR	KOD		W	LM
	A1DIRI-CA	IP20 2550lm 940 36D CA WH	20	2550
	A1DIRE-CA	IP20 2500lm 930 36D CA WH	20	2500
	A1DIRJ-CA	IP20 2550lm 940 36D CA BK	20	2550
	A1DIRF-CA	IP20 2500lm 930 36D CA BK	20	2500
	A1DIRK-CA	IP20 3450lm 940 36D CA WH	26	3450
	A1DIRL-CA	IP20 3350lm 930 36D CA WH	26	3350
	A1DIRM-CA	IP20 3450lm 940 36D CA BK	26	3450
	A1DIRN-CA	IP20 3350lm 930 36D CA BK	26	3350

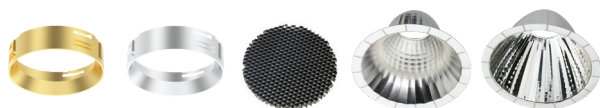

### Direct M tillbehör

E-NR	KOD	
•	A1DIBE	Dekorativ ring M GD
•	A1DIBF	Dekorativ ring M SI
•	A1DIBD	Honeycomb M
•	A1DIBH	Reflektor NB M 20°
•	A1DIBI	Reflektor WB M 65°