





Direct S

Direkt S är en energieffektiv och justerbar spotlight med lång livslängd. Dess kompakta storlek, högkvalitativa ljus och utmärkta färgåtergivning gör den till ett utmärkt val för offentliga utrymmen. Användningsområden inkluderar butiker, affärer, hotell och restauranger. Direkt installeras på en skena, vilket gör installationen enkel och flexibel. Armaturen har en nästan osynlig drivrutin som är integrerad direkt i skenadaptorn. Genom att justera ljusstrålens riktning kan olika utrymmen belysas; armaturen är lätt att flytta och rikta om vid behov.

- Stomme av aluminium. Reflektor 36°.
- Vit, RAL 9010 och svart, RAL 9005.
- Skyddsklass II.
- Montering i Dali kontaktskena.
- Kompatibla Dali-kontaktskenor: Nordic Aluminium Global Pulse och Stucchi OneTrack.
- Monteringshöjd 3–6 m.
- Färgtemperaturer 3000 K och 4000 K. CRI > 90 / Ra > 90.
- IP20.
- Fast LED 15 W: 1700/1750 lm.
- MacAdam 3 SDCM.
- Tillbehör: reflektor 20D, bikakeraster/honeycomb och två dekorativa ringar, färgalternativ guld och silver.
- Omgivningstemperatur 0 ... 25 °C.
- Livslängd L70B50 100 000 (Ta25°C).
- Livslängd L80B50 100 000 (Ta25°C).

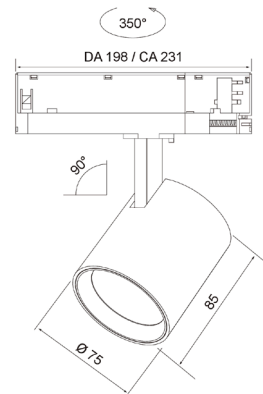

Beställningsvara, • I lager

Direct S Dali

E-NR	KOD	W	LM
7404003	A1DIRA-DALI IP20 1750lm 940 36D DA2 WH	15	1750
7404004	A1DIRB-DALI IP20 1700lm 930 36D DA2 WH	15	1700
7404005	A1DIRC-DALI IP20 1750lm 940 36D DA2 BK	15	1750
7404006	A1DIRD-DALI IP20 1700lm 930 36D DA2 BK	15	1700

Direct S Casambi

E-NR	KOD	W	LM
	A1DIRA-CA IP20 1750lm 940 36D CA WH	15	1750
	A1DIRB-CA IP20 1700lm 930 36D CA WH	15	1700
	A1DIRC-CA IP20 1750lm 940 36D CA BK	15	1750
	A1DIRD-CA IP20 1700lm 930 36D CA BK	15	1700

Direct S tillbehör

E-NR	KOD
•	A1DIBB Dekorativ ring S GD
•	A1DIBC Dekorativ ring S SI
•	A1DIBA Honeycomb S
•	A1DIBG Reflektor NB S 20°

