

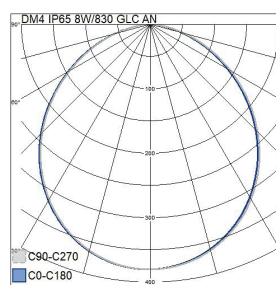


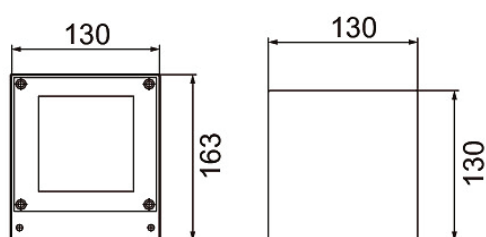

## DM4

DM4 är en modern och stilren armatur som passar för utomhus- och inomhusanvändning till exempel i småhus. Armaturen har fast LED. Mycket högklassig ytbehandling, skruvar av rostfritt stål. Se även kompatibla DM4 Stelo pollararmaturer.

- Stomme av aluminium, kupa av klart glas.
- Antracit, silver, svart och vit.
- Skyddsklass I.
- Ytmontering.
- Terminerad kabel 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>.
- Monteringshöjd 0,5–4 m.
- Fast LED 8–16 W/805–1680 lm.
- Färgtemperaturer 3000 K och 4000 K. CRI > 80/Ra > 80.
- IP65.
- IK05.
- On/off.
- Omgivningstemperatur -25 ... 35 °C.
- Livslängd L70 50 000 h (Ta25°C).
- Strömkällans livslängd 50 000 h.
- AN = antracit, SI = silver, BK = svart, WH = vit.

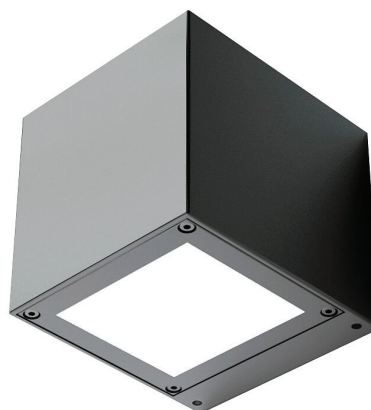

### Beställ produkt

#### DM4 antracit

E-NR	KOD	W	LM
	B5DMFD IP65 8W/830 GLC AN	8	805
	B5DMHD IP65 8W/840 GLC AN	8	840

#### DM4 svart

E-NR	KOD	W	LM
	B5DMFB IP65 8W/830 GLC BK	8	805
	B5DMHB IP65 8W/840 GLC BK	8	840

#### DM4 vit

E-NR	KOD	W	LM
	B5DMFA IP65 8W/830 GLC WH	8	805
	B5DMHA IP65 8W/840 GLC WH	8	840

#### DM4 silver

E-NR	KOD	W	LM
	B5DMFC IP65 8W/830 GLC SI	8	805
	B5DMHC IP65 8W/840 GLC SI	8	840