

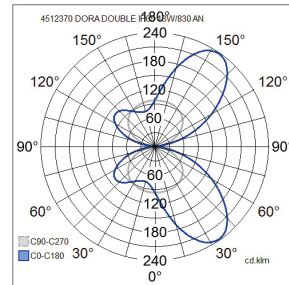


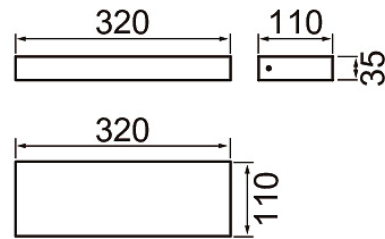

## Dora Double

Dora Double on sisä- ja ulkokäyttöön soveltuva seinävalaisin. Matalarakenteinen, muotokieleltään selkeä suorakaiteen muotoinen valaisin sopii moneen käyttökohteeseen. Valaisimes- sa on kaksi led-valonlähdettä, jotka valaisevat ylös- ja alas- päin. Valaisimen runko on maalattu erittäin hyvin korroosiota ja UV-säteilyä kestävällä polyesterimaalilla, ruuvit ovat ruostuma- tonta terästä.

- Runko alumiinia, kupu huurrettua lasia.
- Antrasiitti, hopea, musta ja valkoinen.
- Suojausluokka I.
- Pinta-asennus.
- Päättyvä asennus 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>.
- Asennuskorkeus 0,5–4 m.
- Kiinteä led 13 W / 820–1720 lm.
- Väriämpötilat 3000 K ja 4000 K. CRI > 80 / Ra > 80.
- IP65.
- IK07.
- On/off.
- Käyttöympäristön lämpötila -25 ... 25 °C.
- Hyötyelinikä L70 50 000 h (Ta25°C).
- Virtalähteen elinikä 50 000 h.
- AN = antrasiitti, SI = hopea, BK = musta, WH = valkoinen.
- Projektikohtaisesti saatavana Corten-värillä.

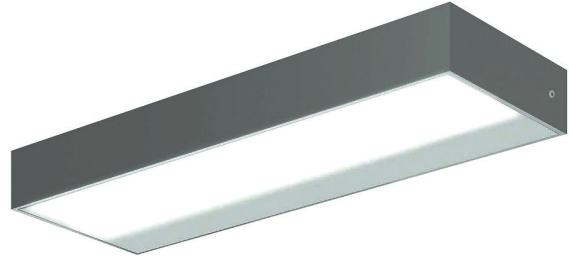

### Tilaustuote

#### Dora Double 830

SNRO	KOODI	W	LM
4512370	B5DOBD IP65 13W/830 GLFR AN Dora D	13	1640
4512371	B5DOBC IP65 13W/830 GLFR SI Dora D	13	1640
4512372	B5DOBB IP65 13W/830 GLFR BK Dora D	13	1640
4512373	B5DOBA IP65 13W/830 GLFR WH Dora D	13	1640

#### Dora Double 840

SNRO	KOODI	W	LM
4512375	B5DOBJ IP65 13W/840 GLFR AN Dora D	13	1720
4512376	B5DOBH IP65 13W/840 GLFR SI Dora D	13	1720
4512377	B5DOBG IP65 13W/840 GLFR BK Dora D	13	1720
4512378	B5DOBF IP65 13W/840 GLFR WH Dora D	13	1720