

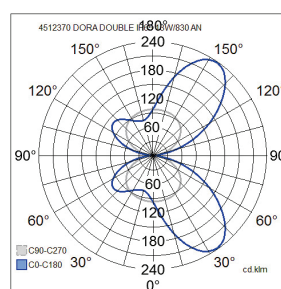


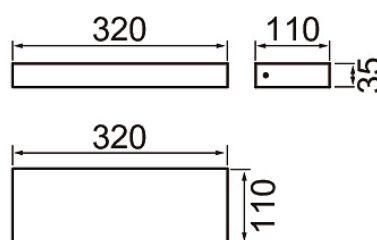

Dora Double

Dora Double är en väggarmatur för både inomhus- och utomhusanvändning. Lågbyggd rektangelformad armatur med ett klart formspråk som passar för många användningsområden. Armaturen har dubbla LED-ljuskällor som lyser uppåt och nedåt. Armaturens stomme är lackerad med mycket korrosions- och UV-strålningbeständigt polyesterlack, skruvarna är av rostfritt stål.

- Stomme av aluminium, kupa av frostad glas.
- Antracit, silver, svart och vit.
- Skyddsklass I.
- Ytmontering.
- Terminerad kabel 3 x 2,5 mm².
- Monteringshöjd 0,5–4 m.
- Fast LED 13 W/820–1720 lm.
- Färgtemperaturer 3000 K och 4000 K. CRI > 80 / Ra > 80.
- IP65.
- IK07.
- On/off.
- Omgivningstemperatur -25 ... 25 °C.
- Livslängd L70 50 000 h (Ta25°C).
- Strömkällans livslängd 50 000 h.
- AN = antracit, SI = silver, BK = svart, WH = vit.
- Projektvis tillgänglig med Corten färg.

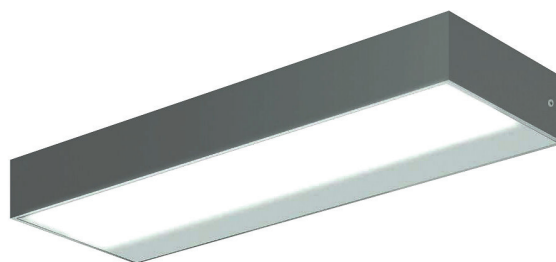

Beställ produkt

Dora Double 830

E-NR	KOD	W	LM
	B5DOBD IP65 13W/830 GLFR AN Dora D	13	1640
	B5DOBC IP65 13W/830 GLFR SI Dora D	13	1640
	B5DOBB IP65 13W/830 GLFR BK Dora D	13	1640
	B5DOBA IP65 13W/830 GLFR WH Dora D	13	1640

Dora Double 840

E-NR	KOD	W	LM
7704868	B5DOBJ IP65 13W/840 GLFR AN Dora D	13	1720
7704869	B5DOBH IP65 13W/840 GLFR SI Dora D	13	1720
7704870	B5DOBG IP65 13W/840 GLFR BK Dora D	13	1720
	B5DOBF IP65 13W/840 GLFR WH Dora D	13	1720