

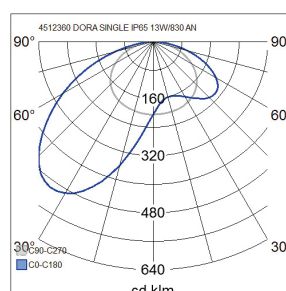


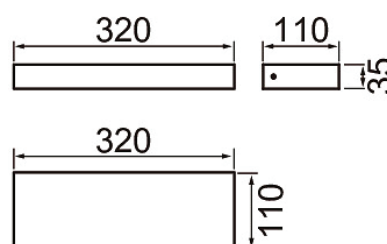

## Dora

Dora är en väggarmatur för både för inomhus- och utomhusanvändning. Lågbyggd rektangelformad armatur med ett klart formspråk som passar för många användningsområden. Armaturens stomme är lackerad med mycket korrosions- och UV-strålningbeständigt polyesterlack, skruvarna är av rostfritt stål.

- Stomme av aluminium, kupa av frostad glas.
- Antracit, silver, svart och vit.
- Skyddsklass I.
- Ytmontering.
- Terminerad kabel 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>.
- Monteringshöjd 0,5–4 m.
- Fast LED 13 W/820–1720 lm.
- Färgtemperaturer 3000 K och 4000 K. CRI > 80 / Ra > 80.
- IP65.
- IK07.
- On/off.
- Omgivningstemperatur -25 ... 25 °C.
- Livslängd L70 50 000 h (Ta25°C).
- Strömkällans livslängd 50 000 h.
- AN = antracit, SI = silver, BK = svart, WH = vit.
- Projektvis tillgänglig med Corten färg.

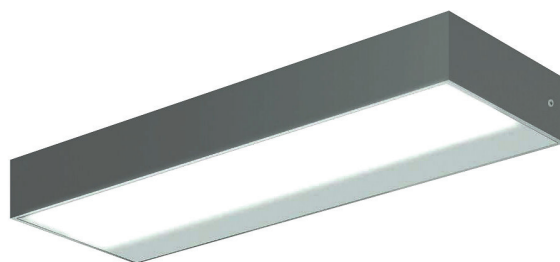

### Beställ produkt

#### Dora 830

E-NR	KOD	W	LM
	B5DOAD IP65 13W/830 GLFR AN Dora	13	820
	B5DOAC IP65 13W/830 GLFR SI Dora	13	820
	B5DOAB IP65 13W/830 GLFR BK Dora	13	820
	B5DOAA IP65 13W/830 GLFR WH Dora	13	820

#### Dora 840

E-NR	KOD	W	LM
7704865	B5DOAJ IP65 13W/840 GLFR AN Dora	13	860
7704866	B5DOAH IP65 13W/840 GLFR SI Dora	13	860
7704867	B5DOAG IP65 13W/840 GLFR BK Dora	13	860
	B5DOAF IP65 13W/840 GLFR WH Dora	13	860