






Drop

Drop on kauttaaltaan IP65-luokiteltu alasvalosarja. Valaisimes-
sa on erittäin laadukkaat ja kestävät UV- ja korroosiosuojatut
materiaalit, joiden ansiosta sen voi asentaa julkisiin tiloihin si-
sällä ja ulkona. IP-luokkansa ansiosta Drop soveltuu asennet-
tavaksi myös ulkolippoihin ja muihin rakennusten ulkopintoihin.
Voit valita tilaan parhaiten sopivan mallin kolmesta eri koko- ja
tehovaihtoehdosta sekä kolmesta eri väristä.

- Runko alumiinia, kupu karkaistua lasia.
- Heijastin satiini-mattafasetoitua alumiinia. 20 W 50D, 26 W 70D ja 39 W 70D.
- Valkoinen, RAL 9003; hopea, RAL 9006 ja musta, RAL 9005.
- Suojausluokka III.
- Uppoasennus kattoon.
- Kytettävä erillisessä rasiassa.
- Asennuskorkeus 2–6 m.
- Kiinteä led 20 W 2500 lm, 26 W 3600 lm tai 39 W 5000 lm.
- Väriämpötila 4000 K. CRI > 80 / Ra > 80.
- MacAdam 3 SDCM.
- IP65/IP65.
- IK05.
- On/off.
- Käyttöympäristön lämpötila -25 ... 25 °C.
- Hyötyelinikä L80 100 000 h. (Ta25°C).
- Projektikohtaisesti saatavana 3000 K väriämpötilassa ja Dali-malleina (IP21).

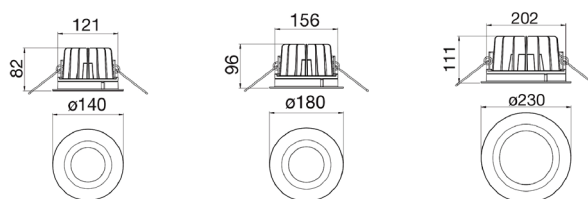

20 W ø 130 mm
26 W ø 165 mm
39 W ø 215 mm

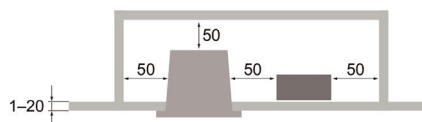

Tilaustuote

Drop 140

SNRO	KOODI	W	LM
4107133	A1DROA 140 IP65 20W/840 50D GLC WH	20	2500
4146596	A1DROB 140 IP65 20W/840 50D GLC SI	20	2500
	A1DROG 140 IP65 20W/840 50D GLC BK	20	2500

Drop 180

SNRO	KOODI	W	LM
4146597	A1DROC 180 IP65 26W/840 70D GLC WH	26	3600
4146598	A1DROD 180 IP65 26W/840 70D GLC SI	26	3600
	A1DROH 180 IP65 26W/840 70D GLC BK	26	3600

Drop 230

SNRO	KOODI	W	LM
4146599	A1DROE 230 IP65 39W/840 70D GLC WH	39	5100
4146600	A1DROF 230 IP65 39W/840 70D GLC SI	39	5100
	A1DROI 230 IP65 39W/840 70D GLC BK	39	5100

