

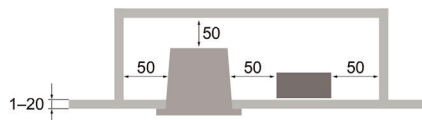




## Drop

Drop är en genomgående IP65-klassad downlight-serie. Armaturen är gjord av mycket högkvalitativa och hållbara UV- och korrosionsskyddade material som gör att den kan installeras i offentliga utrymmen både inom- och utomhus. Tack vare IP-klassningen är Drop även lämplig att installera på takutsprång och andra exteriöra ytor på byggnader. Du kan välja den modell som bäst passar ditt projekt utifrån tre olika storleks- och effektalternativ, samt två olika färger som standard.

- Stomme av aluminium, kupa av härdat glas.
- Reflektor av fasetterat aluminium. 20 W 50D, 26 W 70D och 39 W 70D.
- Vit (W) RAL 9003, silver (S) RAL 9006 och svart (B) RAL 9005.
- Skyddsklass III.
- Infälld montering i tak.
- Kopplas i separat dosa.
- Monteringshöjd 2–6 m.
- Fast LED 20 W 2500 lm, 26 W 3600 lm eller 39 W 5000 lm.
- Färgtemperatur 4000 K. CRI > 80 / Ra > 80.
- MacAdam 3 SDCM.
- IP65/IP65.
- IK05.
- On/off.
- Omgivningstemperatur -25 ... 25 °C.
- Livslängd L80 100 000 h. (Ta25°C).
- Går att få projektspecifikt med 3000 K färgtemperatur, svart (RAL9005) och Dali-modeller (IP21).

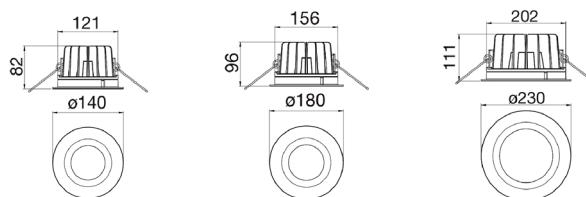

### Beställ produkt

#### Drop 140

E-NR	KOD		W	LM
7474949	A1DROA	140 IP65 20W/840 50D GLC WH	20	2500
7474950	A1DROB	140 IP65 20W/840 50D GLC SI	20	2500
	A1DROG	140 IP65 20W/840 50D GLC BK	20	2500

#### Drop 180

E-NR	KOD		W	LM
7474951	A1DROC	180 IP65 26W/840 70D GLC WH	26	3600
7474952	A1DROD	180 IP65 26W/840 70D GLC SI	26	3600
	A1DROH	180 IP65 26W/840 70D GLC BK	26	3600

#### Drop 230

E-NR	KOD		W	LM
7474953	A1DROE	230 IP65 39W/840 70D GLC WH	39	5100
7474954	A1DROF	230 IP65 39W/840 70D GLC SI	39	5100
	A1DROI	230 IP65 39W/840 70D GLC BK	39	5100

