



Ebba

Minimalistiskt utformad modularmatur för kontor och andra offentliga utrymmen. Armaturen smälter sömlöst in i takkonstruktionen och bildar en visuellt harmonisk helhet tack vare den infällda, bländfria linsoptiken. Modellerna med svart reflektor (UGR < 16) passar särskilt bra för terminalarbete. Modellerna med vit reflektor (UGR < 19) passar bra för korridorer och väntrum. Du kan även beställa armaturen rektangelformad med motsvarande effekt och smalare ljusdistribution (50°). Infälld montering i tak med T-list eller med tilläggsutrustning i skivtak. Även möjlighet till ytmontering. Ram för infälld montering och ram för ytmontering finns som tillbehör.

- Stomme av stål, reflektor av polykarbonat, linser av akryl.
- Vit stomme RAL 9003, reflektor vit RAL 9003 eller svart RAL 9005.
- Skyddsklass II.
- Infälld montering i tak med T-list, med tilläggsutrustning i skivtak eller ytmontering.
- Kan kedjekopplas 5 x 2,5 mm².
- Monteringshöjd 2–4 m.
- Färgtemperaturer 3000 K och 4000 K. CRI > 80 / Ra > 80.
- MacAdam 3 SDCM.
- IP20.
- Fast LED 22–42 W/2600–6100 lm.
- On/off- och Dali-2-modeller i standardsortimentet.
- Omgivningstemperatur 0 ... 25 °C.
- Livslängd L70 100 000 h (Ta25°C).
- Livslängd L80 80 000 h (Ta25°C).
- Strömkällans livslängd 50 000 h.
- Tillbehör: monteringsram (4289973) och infällningsram (4297811).
- WH = vit, DA2 = Dali-2.
- 1WH 80D = vit reflektor, en ljuslinje.
- 2WH 80D = vit reflektor, två ljuslinjer.
- 1BK 80D = svart reflektor, en ljuslinje.
- 2BK 80D = svart reflektor, två ljuslinjer.
- Finns med Casambi-, ActiveAhead- Philips SR-, 1–10 V, Switch Dim och Tunable White-styrning efter projektets behov. Produkten kan beställas med svart stomme RAL 9005 och som rektangulär modell (296 x 1196 mm). På beställning CRI > 90. Alternativa färgtemperaturer även 2700 K och 5700 K. Går att beställa med 11 W/1250–1400 lm. Finns även med olika slags anslutningskablar.



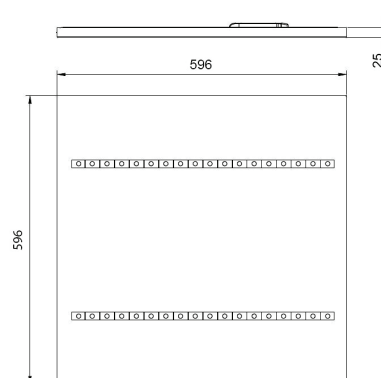

Beställ produkt

Ebba , en ljuslinje, vit reflector

E-NR	KOD	W	LM
7018207	D2EBAA IP20 22W/830 1WH 80D WH	22	3000
7018208	D2EBAB IP20 22W/840 1WH 80D WH	22	3000

Ebba , en ljuslinje, svart reflector

E-NR	KOD	W	LM
7018211	D2EBCA IP20 22W/830 1BK 80D WH	22	2700
7018212	D2EBCB IP20 22W/840 1BK 80D WH	22	2700

Ebba , två ljuslinjer, vit reflector

E-NR	KOD	W	LM
7018215	D2EBAC IP20 23W/830 2WH 80D WH	23	2900
7018216	D2EBAD IP20 23W/840 2WH 80D WH	23	2900
7018223	D2EBAE IP20 28W/830 2WH 80D WH	28	4400
7018224	D2EBAF IP20 28W/840 2WH 80D WH	28	4400
7018231	D2EBAG IP20 42W/830 2WH 80D WH	42	6100
7018232	D2EBAH IP20 42W/840 2WH 80D WH	42	6100

Ebba , två ljuslinjer, svart reflector

E-NR	KOD	W	LM
7018219	D2EBCC IP20 23W/830 2BK 80D WH	23	2600
7018220	D2EBCD IP20 23W/840 2BK 80D WH	23	2600
7018227	D2EBCE IP20 28W/830 2BK 80D WH	28	4000
7018228	D2EBCF IP20 28W/840 2BK 80D WH	28	4000
7018235	D2EBCG IP20 42W/830 2BK 80D WH	42	5500
7018236	D2EBCH IP20 42W/840 2BK 80D WH	42	5500

Ebba Dali, en ljuslinje, vit reflector

E-NR	KOD	W	LM
7018209	D2EBBA IP20 22W/830 DA2 1WH 80D WH	22	3000
7018210	D2EBBB IP20 22W/840 DA2 1WH 80D WH	22	3000

Ebba Dali, en ljuslinje, svart reflector

E-NR	KOD	W	LM
7018213	D2EBDA IP20 22W/830 DA2 1BK 80D WH	22	2700
7018214	D2EBDB IP20 22W/840 DA2 1BK 80D WH	22	2700

Ebba Dali, två ljuslinjer, vit reflector


E-NR	KOD	W	LM
7018217	D2EBBC IP20 23W/830 DA2 2WH 80D WH	23	2900
7018218	D2EBBD IP20 23W/840 DA2 2WH 80D WH	23	2900
7018225	D2EBBE IP20 28W/830 DA2 2WH 80D WH	28	4400
7018226	D2EBBF IP20 28W/840 DA2 2WH 80D WH	28	4400
7018233	D2EBBG IP20 42W/830 DA2 2WH 80D WH	42	6100
7018234	D2EBBH IP20 42W/840 DA2 2WH 80D WH	42	6100

Ebba Dali, två ljuslinjer, svart reflector

E-NR	KOD	W	LM
7018221	D2EBDC IP20 23W/830 DA2 2BK 80D WH	23	2600
7018222	D2EBDD IP20 23W/840 DA2 2BK 80D WH	23	2600
7018229	D2EBDE IP20 28W/830 DA2 2BK 80D WH	28	4000
7018230	D2EBDF IP20 28W/840 DA2 2BK 80D WH	28	4000
7018237	D2EBDG IP20 42W/830 DA2 2BK 80D WH	42	5500
7018238	D2EBDH IP20 42W/840 DA2 2BK 80D WH	42	5500



4289973
Monteringsram
600X600



4297811
Infällningsram
600x600