



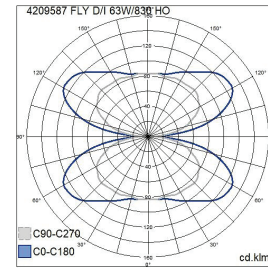

Fly

Tyylikäs ripustusasennettava toimistovalaisin, joka antaa valoa tasaisesti sekä ylös että alas. Valonjako on toteutettu runkoa reunustavilla akryyliiivekkeillä. Kiinteä led.

- Runko terästä, siivekkeet läpikuultavaa akryyliä.
 - Hopea, RAL 9006.
 - Suojausluokka I.
 - Ripustusasennus.
 - Ketjutettavissa, 3/5 x 2,5 mm².
 - Asennuskorkeus 2–4 m.
 - Kiinteä led 58–78 W / 6200–8000 lm.
 - Väriämpötila 3000 K ja 4000 K. CRI > 80 / Ra > 80.
 - MacAdam 3 SDCM.
 - IP20.
 - Vakiovalikoimassa on/off- ja Dali-mallit.
 - Käyttöympäristön lämpötila 0 ... 25 °C.
 - Hyötyelinikä L70 100 000 h (Ta25°C).
 - Hyötyelinikä L80 80 000 h (Ta25°C).
 - Virtalähteen elinikä 50 000 h.
 - SI = hopea, DA = Dali.
- Projektikohtaisesti saatavana myös Casambi-, ActiveAhead-, Philips SR-, 1-10V- ja Switch Dim-ratkaisuina. Tilauksesta CRI > 90. Saatavana myös erilaisilla liitosjohtoratkaisuilla.

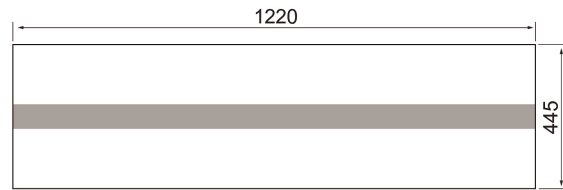

Tilaustuote

Fly

SNRO	KOODI	W	LM
4209587	D2FYAC FLY D/I 63W/830 HO	63	5800
4209588	D2FYBC FLY D/I 63W/840 HO	63	5800
4209591	D2FYAE FLY D/I 77W/830 HO	77	7100
4209592	D2FYBE FLY D/I 77W/840 HO	77	7100

Fly Dali

SNRO	KOODI	W	LM
4209589	D2FYAD FLY D/I 63W/830 HO DA	63	5800
4209590	D2FYBD FLY D/I 63W/840 HO DA	63	5800
4209593	D2FYAF FLY D/I 77W/830 HO DA	77	7100
4209594	D2FYBF FLY D/I 77W/840 HO DA	77	7100