

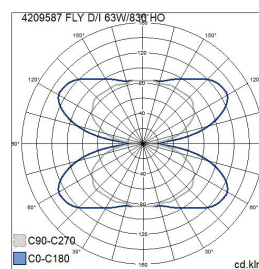


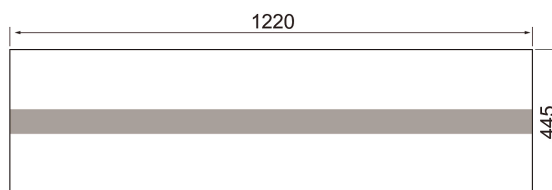

Fly

Attraktiv upphängd kontorsarmatur som ger ett jämnt ljus både uppåt och nedåt. Ljusedistributionen sker genom akrylprofiler som omramar stommen. Fast LED.

- Stomme av stål, genomskinliga profiler av akryl.
 - Silver, RAL 9006.
 - Skyddsklass I.
 - Pendelmontering.
 - Kan vidarekopplas, 3/5 x 2,5 mm².
 - Monteringshöjd 2–4 m.
 - Fast LED 58–78 W / 6200–8000 lm.
 - Färgtemperatur 3000 K och 4000 K. CRI > 80 / Ra > 80.
 - MacAdam 3 SDCM.
 - IP20.
 - On/off- och Dali-modeller i standardsortimentet.
 - Omgivningstemperatur 0 ... 25 °C.
 - Livslängd L70 100 000 h (Ta25°C).
 - Livslängd L80 80 000 h (Ta25°C).
 - Strömkällans livslängd 50 000 h.
 - SI = silver, DA = Dali.
- Finns även med Casambi-, ActiveAhead-, Philips SR-, 1–10 V- och Switch Dim-styrning efter projektets behov. På beställning CRI > 90. Finns även med olika slags anslutningskablar.

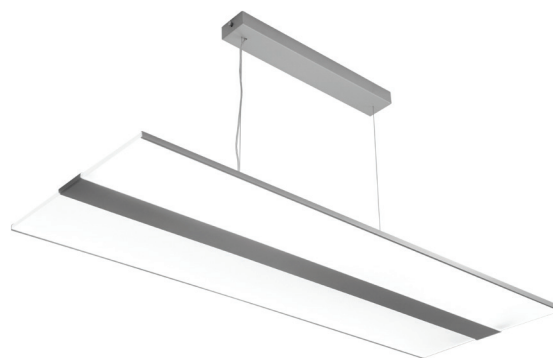

Beställ produkt

Fly

| E-NR | KOD | W | LM |
|---------|---------------------------|----|------|
| 7016006 | D2FYAC FLY D/I 63W/830 SI | 63 | 5800 |
| 7016007 | D2FYBC FLY D/I 63W/840 SI | 63 | 5800 |
| 7016046 | D2FYAE FLY D/I 77W/830 SI | 77 | 7100 |
| 7016047 | D2FYBE FLY D/I 77W/840 SI | 77 | 7100 |

Fly Dali

| E-NR | KOD | W | LM |
|---------|------------------------------|----|------|
| 7016008 | D2FYAD FLY D/I 63W/830 SI DA | 63 | 5800 |
| 7016009 | D2FYBD FLY D/I 63W/840 SI DA | 63 | 5800 |
| 7016048 | D2FYAF FLY D/I 77W/830 SI DA | 77 | 7100 |
| 7016049 | D2FYBF FLY D/I 77W/840 SI DA | 77 | 7100 |