



Futura Ex



Lämpar sig för explosionsfarliga eller mycket dammiga utrymmen som t.ex. produktionslokaler i kemiindustrin. Armaturernas konstruktion uppfyller kraven i ATEX-direktivet 2014/34/EU (Ex II 3G Ex nA IIC T6 Gc, Ex II 3D Ex Tc IIIC T85 °C Dc). Mycket hållbar konstruktion.

- Stomme och opalkupa av polykarbonat (PC). Rostfria regler.
- Grå.
- Skyddsklass I.
- Lämplig för Ex-zone klasserna 2 och 22.
- Ytmontering.
- Genomkopplad 5 x 2,5 mm².
- Monteringshöjd 2–8 m.
- Fast LED:

1200 mm: 27 W / 3930 lm. 53 W / 7810 lm.

1500 mm: 33 W / 4860 lm. 65 W / 9800 lm.

- Färgtemperatur 4000 K. CRI > 80 / Ra > 80.
- MacAdam 3 SDCM.
- IP66.
- IK10.
- On/off.
- Omgivningstemperatur -20 ... 55 °C.
- Livslängd L70 100 000 h (Ta55°C).
- Drivdonets livslängd 100 000 h.

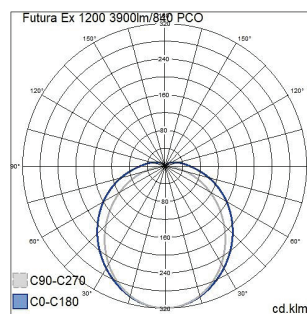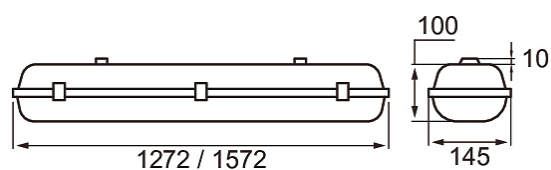

• I lager

Futura Ex 1275

E-NR	KOD		W	LM
7217258	T3FXBA	1200 IP66 IK10 3900lm/840 PCO Ex	27	3930
7217260	T3FXBB	1200 IP66 IK10 7800lm/840 PCO Ex	53	7810

Futura Ex 1572

E-NR	KOD		W	LM
7217259	T3FXBC	1500 IP66 IK10 4900lm/840 PCO Ex	33	4860
7217261	T3FXBD	1500 IP66 IK10 9800lm/840 PCO Ex	65	9800