
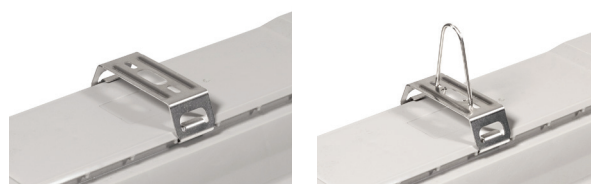
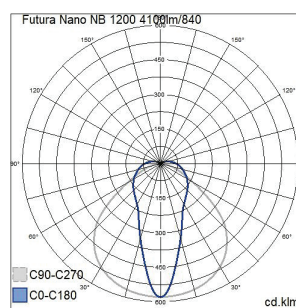


Futura Nano AC

Futura Nano AC är en avancerad industriell armatur med en låg UGR som utnyttjar avancerad nano-beläggning. Armaturen är designad för platser där högkvalitativ belysning, energieffektivitet, lång livslängd och minimalt underhåll efterfrågas. ABS-stommateriale och akrylkupa med god tållighet mot ammoniakånga, lut och alkaliska föreningar. LED-armatur avsedd för jordbruksbyggnader, djurstallar och däcklager. Förutom högkvalitativt ljus garanterar den unika optiska lösningen utmärkt effektivitet. Uppfyller kravet på låg yttemperatur, D-klassning.

- Stomme av ABS-plast och kupa av opaliserad akryl, rostfria regler.
- Grå RAL7001.
- Skyddsklass I.
- Ytmontage och upphängningsmontering.
- Genomkopplad 5 x 2,5 mm².
- Monteringshöjd 3,5–8 m.
- Fast LED:
 - 1175 mm 16–39 W / 2360–5720 lm.
 - 1455 mm 20–47 W / 2900–7060 lm.
- Färgtemperatur 4000 K. CRI > 80 / Ra > 80.
- MacAdam 3 SDCM.
- Låg UGR, 19–22 beroende på modell.
- IP66.
- IK06.
- On/off- och Dali-2.
- Omgivningstemperatur -25 ... 50 °C.
- Livslängd L70 100 000 h (Ta40°C).
- Livslängd L80 100 000 h (Ta40°C).
- Livslängd L90 50 000 h (Ta40°C).
- Drivdonets livslängd 100 000 h.
- Som extra tillbehör finns justerbart väggfäste WH 4309996.

- Mångsidiga möjligheter för projektanpassning: CRI > 80: 3000 K, 5000 K, 6500 K. CRI > 90: 3000 K, 4000 K, 5000 K, 6500 K. Finns som Casambi-version. Finns också som säkerhetsljusversioner med ett och tre timmars batterier.

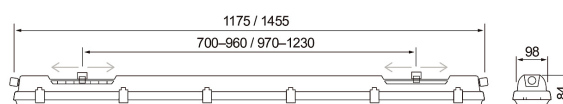

Futura Nano armaturen har mångsidiga installationsmöjligheter. Utanpåliggande och upphängda monteringskrokar medföljer. Reglerbart fäste (4309996) beställs separat.

Beställningsvara

Futura Nano AC

E-NR	KOD	W	LM
	T3FNCA 1200 IP66 IK06 2400lm/840	16	2360
	T3FNCB 1200 IP66 IK06 2900lm/840	20	2870
	T3FNCC 1200 IP66 IK06 4000lm/840	27	3980
	T3FNCD 1200 IP66 IK06 5700lm/840	39	5720
	T3FNCE 1500 IP66 IK06 2900lm/840	20	2900
	T3FNCF 1500 IP66 IK06 3700lm/840	25	3680
	T3FNCG 1500 IP66 IK06 4900lm/840	33	4920
	T3FNCH 1500 IP66 IK06 7100lm/840	47	7060

Futura Nano AC Dali

E-NR	KOD	W	LM
	T3FNCA-DALI 1200 IP66 IK06 2400lm/840 DA2	16	2360
	T3FNCB-DALI 1200 IP66 IK06 2900lm/840 DA2	20	2870
	T3FNCC-DALI 1200 IP66 IK06 4000lm/840 DA2	27	3980
	T3FNCD-DALI 1200 IP66 IK06 5700lm/840 DA2	38	5720
	T3FNCE-DALI 1500 IP66 IK06 2900lm/840 DA2	20	2900
	T3FNCF-DALI 1500 IP66 IK06 3700lm/840 DA2	25	3680
	T3FNCG-DALI 1500 IP66 IK06 4900lm/840 DA2	33	4920
	T3FNCH-DALI 1500 IP66 IK06 7100lm/840 DA2	47	7060